
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrad-podjazdu-inox-3000-1-x-podest-1500mm-p-1826.html

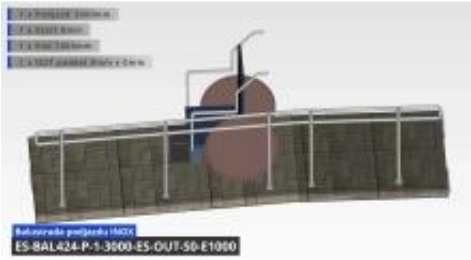

Balustrad podjazdu INOX 3000 + 1 x podest 1500mm

Cena brutto	**1 820,40 zł**
Cena netto	**1 480,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424--P-1-3000-ES-OUT-S0-E300**

Opis produktu

Barierka dla niepełnosprawnych balustrada dł.3mb + podestem 1500mm, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Balustrada dla niepełnosprawnych ESKATT ES-BAL-424-P-1-3000-ES-OUT-S0-E300 z podestem o powierzchni 1.5x1.5 metra to produkt, który może zapewnić bezpieczeństwo i swobodę poruszania się osobom niepełnosprawnym w różnego rodzaju obiektach przemysłowych. Konstrukcja składa się z 5 słupków, które są mocowane od góry do podłoża. Balustrada ta jest wykonana z trwałej i odporniejszej na uszkodzenia stali nierdzewnej o szlifowanym wykończeniu, co czyni ją łatwą w utrzymaniu i odporną na działanie czynników zewnętrznych.

Długość balustrady wynosi 3 metry + 1.5m podestu, co pozwala na swobodne przemieszczanie się wzdłuż niej osobom z niepełnosprawnościami. Podest o powierzchni 11500 x1500mm zapewnia bezpieczne miejsce do postoju, a zakręt o długości 1500mm ułatwia poruszanie się po balustradzie. Kolanka na zakończeniach tworzą bezprzewodowy chwyt, a całość może być regulowana w dwóch osiach, co umożliwia dostosowanie do potrzeb użytkownika.

Balustrada dla niepełnosprawnych z podestem ES-BAL-424-P-1-3000-ES-OUT-S0-E300 i zakrętem to doskonałe rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, które pragną zapewnić bezpieczeństwo i swobodę poruszania się osobom z niepełnosprawnościami.

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 5 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 10 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 4 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia 90 st. - 2 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 2 szt..
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 5 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.