
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-na-podest-dlugosci-2500mm-mocowanie-do-boku-fi-100-kolanka-do-polaczenia-poreczy-z-slupkami-p-1869.html

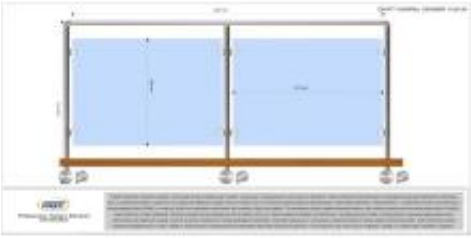

Balustrada na podest długości 2500mm. Mocowanie do boku fi 100. Kolanka do połączenia poręczy z słupkami

Cena brutto	**1 996,29 zł**
Cena netto	**1 623,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Innowacyjna Balustrada LuminaGuard: Unikalność w Detalu

Odkryj świat designu i bezpieczeństwa dzięki balustradzie LuminaGuard o długości 2500mm. To arcydzieło łączące nowoczesność z funkcjonalnością, gdzie stalowe słupki są zgrabnie zamocowane do boku podestu, a eleganckie kolanka tworzą harmonijne połączenie poręczy z konstrukcją.

Elegancja w Detalu:

Balustrada LuminaGuard to więcej niż zwykłe zabezpieczenie – to wyrafinowany dodatek do przestrzeni. Każdy element został starannie zaprojektowany, by wprowadzić harmonię formy i funkcji.

Odkryj Komponenty LuminaGuard:

- **Słupki Galaktyczne:** Słupki, które nie tylko pełnią funkcję podpory, ale również są ozdobą w samym sobie. Galaktyczne w formie, podkreślają niezwykłą estetykę balustrady.
- **Kolanka Eteryczne:** Kolanka, stanowiące połączenie między poręczą a stalowymi słupkami, tworzą subtelne i eteryczne złącza, podkreślając unikalny charakter konstrukcji.
- **Poręcz Astralna:** Element, którym chwyta się dłoń, to poręcz astralna. Wygodna i zarazem designerska, podkreśla funkcjonalność i estetykę.
- **Podest Luminiscentny:** Same słupki nie są wszystkim – podest balustrady, subtelnie podświetlany, dodaje magii i prestiżu całej konstrukcji.

Stylowe Zastosowania:

- **Taras Artystyczny:** Na artystycznym tarasie, balustrada LuminaGuard staje się integralną częścią wyjątkowego krajobrazu.**Kawiarnia Luminozum:** W kawiarniach o unikalnym designie, ta balustrada wprowadza aurę nowoczesności, stanowiąc zarówno element ochronny, jak i artystyczny.
- **Galeria Nowoczesności:** W galeriach sztuki, gdzie detale mają znaczenie, LuminaGuard prezentuje się jak dzieło sztuki samo w sobie.
- **Ekskluzywna Rezydencja:** Na tarasach ekskluzywnych rezydencji, ta balustrada to wyraz luksusu, dodający klasy całej architekturze.
- **Biuro Przyszłości:** Na tarasach nowoczesnych biur, LuminaGuard tworzy atmosferę nowoczesności i nowatorskiego podejścia.

Montaż w 5 Krokach:

1. **Przygotowanie Narzędzi:** Przed rozpoczęciem montażu przygotuj klucz dynamometryczny, poziomicę, śrubokręt i młotek.
2. **Pomiar i Oznaczenie Punktów Montażu:** Precyzyjnie zmierz i oznacz punkty montażu balustrady na boku podestu, zapewniając dokładność instalacji.

3. **Zainstaluj Słupki Galaktyczne:** Zamocuj słupki do boku podestu, korzystając z precyzyjnie wywierconych otworów. Zapewnij solidne połączenie śrubkami M5.
4. **Dodaj Kolanka Eteryczne:** Umieść kolanka w odpowiednich miejscach, łącząc poręcz z galaktycznymi słupkami. Zapewnij stabilność i estetyczne złącza.
5. **Podświetl Podest Luminiscentny:** Ostatnim krokiem jest aktywacja podświetlenia podestu, nadająca balustradzie LuminaGuard niepowtarzalny efekt wizualny.

Balustrada LuminaGuard to nie tylko zabezpieczenie przestrzeni – to manifestacja nowoczesnego designu, której detale zapadną w pamięć każdemu obserwatorowi.

Dane techniczne

Balustrada podestowa dł. 2.5m, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest. mocowanie do boku fi 100mm, Satyna (szkło VSG442); kolanka do połączenia poręczy z słupkami.

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz kolankami do połączenia z poręczą; mocowanie do boku podestu mocowania fi 100mm - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz kolankami do połączenia z poręczą; mocowanie boku podestu mocowania fi 100mm - 1szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 2500mm - 1szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu