
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-na-podest-z-wypelnieniem-szklanym-dl-2-5m-3-stopnie-wejsciowe-h1100mm-szklo-vsg442-p-1858.html

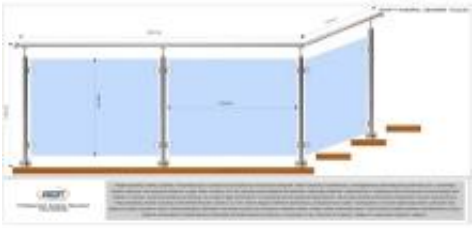

Balustrada na podest z wypełnieniem szklanym dł 2,5m + 3 stopnie wejściowe; h:1100mm; szkło VSG442

Cena brutto	**2 451,39 zł**
Cena netto	**1 993,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Balustrada Podestowa z Trzema Stopniami do Góry - Elegancja i Bezpieczeństwo na Wejściu

Balustrada podestowa, z trzema stopniami prowadzącymi do góry, to nie tylko funkcjonalne zabezpieczenie, ale również stylowy element architektoniczny, nadający elegancję wejściu do domu. Wykonana ze stali nierdzewnej o satynowym wykończeniu, ta balustrada jest nie tylko trwała, ale także estetyczna, idealnie komponująca się z różnymi stylami architektonicznymi.

Główne Cechy Balustrady:

1. Trzy Stopnie do Góry:

Balustrada została zaprojektowana z trzema stopniami, tworząc łagodne podejście do wejścia. To rozwiązanie nie tylko dodaje uroku, ale także sprawia, że wejście staje się bardziej dostępne i przyjazne dla użytkowników.

2. Solidna Konstrukcja ze Stali Nierdzewnej:

Wykorzystanie stali nierdzewnej gwarantuje trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz minimalną konserwację. Materiał ten doskonale sprawdza się na zewnątrz, zapewniając balustradzie długowieczność.

3. Mocowanie Słupków od Góry do Podłoża:

Słupki balustrady są solidnie zamocowane od góry do podłoża, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo. Mocowanie od góry dodatkowo nadaje konstrukcji nowoczesny wygląd, pasujący do różnych aranżacji.

4. Zakończenie Poręczy Kolankami:

Balustrada posiada eleganckie zakończenie poręczy kolankami, co nie tylko nadaje jej estetyki, ale również zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. Kolanka pełnią funkcję zarówno dekoracyjną, jak i praktyczną.

5. Stal Nierdzewna Satynowana:

Cała konstrukcja, zarówno słupki, poręcze, jak i elementy zakończenia, zostały wykonane ze stali nierdzewnej o satynowym wykończeniu. To eleganckie i nowoczesne rozwiązanie, które doskonale komponuje się z otoczeniem.

Zastosowanie Balustrady Podestowej:

Balustrada podestowa z trzema stopniami do góry znakomicie sprawdzi się jako element wejścia do domów, szczególnie tych z lekko podniesionym wejściem. Poniżej przedstawiamy kilka miejsc, gdzie zastosowanie tej balustrady będzie szczególnie

trafione:

1. **Wejścia do Rezydencji Prywatnych:**
    - Dodanie elegancji do wejścia do domu.
    - Zabezpieczenie krawędzi podniesionego wejścia.

2. **Frontowe Wejścia do Willi i Dworków:**
    - Stylowe uwydatnienie charakteru zabytkowych budynków.
    - Zapewnienie bezpieczeństwa na frontowych schodach.

3. **Budynki Mieszkaniowe z Tarasem:**
    - Estetyczne oddzielenie tarasu od otoczenia.
    - Bezpieczeństwo przy schodach prowadzących na taras.

4. **Wejścia do Nowoczesnych Apartamentowców:**
    - Kontrastujący element współczesnej architektury.
    - Ochrona krawędzi wejścia na różnych poziomach.

5. **Rezydencje na Skarpach:**
    - Zabezpieczenie krawędzi podniesionego terenu.
    - Integracja balustrady z naturalnym otoczeniem.

6. **Obiekty Komercyjne z Ekspozycją Frontową:**
    - Podkreślenie prestiżu wejścia do firmowej siedziby.
    - Bezpieczeństwo schodów przy wejściu.

7. **Kawiarnie i Restauracje z Ogródkiem:**
    - Eleganckie ograniczenie przestrzeni zewnętrznej.
    - Ochrona schodów przy wejściu do lokalu.

8. **Rezydencje na Wzgórzach i Pagórkach:**
    - Dostosowanie do nieregularnego ukształtowania terenu.
    - Bezpieczeństwo przy schodach wznoszących się ku górze.

9. **Budynki Instytucji Kulturalnych:**
    - Estetyczne ograniczenie schodów prowadzących do instytucji.
    - Podkreślenie prestiżu wejścia do muzeum czy teatru.

10. **Wejścia do Obiektów Sakralnych:**
    - Ochrona krawędzi schodów przy kościołach.
    - Eleganckie wkomponowanie w architekturę świątyń.

11. **Budynki Miejskich Instytucji:**
    - Ograniczenie dostępu do budynków publicznych.
    - Bezpieczeństwo na klatkach schodowych.

12. **Rezydencje z Ogródkami i Tarasami:**

- Estetyczne podkreślenie granic tarasu.
- Bezpieczne schody prowadzące na taras.

13. **Wejścia do Przychodni i Ośrodków Zdrowia:**
    - Ochrona krawędzi schodów przy wejściu.
    - Bezpieczeństwo pacjentów korzystających ze schodów.

14. **Budynki Miejskiej Infrastruktury:**
    - Ograniczenie dostępu do infrastruktury miejskiej.
    - Bezpieczeństwo schodów przy przejściach nadziemnych.

15. **Hotele i Pensjonaty:**
    - Dodanie elegancji i bezpieczeństwa na klatkach schodowych.
    - Stylowe oddzielenie przestrzeni hotelowej.

16. **Obiekty Handlowe z Frontem na Ulicę:**
    - Wyeksponowanie wejścia do sklepu czy galerii.
    - Ochrona krawędzi schodów przy wejściu.

17. **Otoczenie Nowoczesnych Basenów:**
    - Elegancka separacja strefy basenowej.
    - Bezpieczeństwo schodów prowadzących do basenu.

18. **Obiekty Sportowe i Kluby Fitness:**
    - Estetyczne zabezpieczenie schodów w obiektach sportowych.
    - Bezpieczeństwo przy wejściu na trybuny.

19. **Tarasy na Dachach Miejskich Obiektów:**
    - Stylowe oddzielenie tarasu na dachu.
    - Bezpieczne schody wiodące na dach.

20. **Miejsca Publiczne z Niewielkim Nachyleniem:**
    - Ograniczenie dostępu do obszarów z lekkim pochyleniem.
    - Estetyczne podkreślenie granic przestrzeni publicznej.

Podsumowanie:

Balustrada podestowa z trzema stopniami do góry to nie tylko element bezpieczeństwa, ale również ozdoba architektoniczna, nadająca charakter każdemu wejściu. Jej solidna konstrukcja i eleganckie wykonanie sprawiają, że doskonale sprawdza się przy wejściach do domów, rezydencji, obiektów komercyjnych, czy miejsc publicznych. Balustrada nie tylko chroni przed upadkiem, ale również nadaje estetyki i unikalności otoczeniu, podkreślając styl i prestiż danego miejsca.

Dane techniczne

Balustrada wejściowa dł. 2,5m + 3 stopnie wejściowe, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.

- kolanka na zakończenie poręczy - 2szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 2500mm - 1szt. + 0.7m
- kolanko przegubowe
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu