
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-plaskiego-zejscia-szklana-6-4m-podest-1mb-h-1100mm-szklo-vsg442-p-1854.html

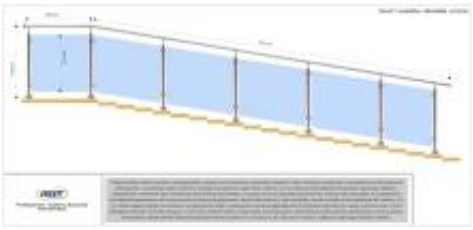

Balustrada plaskiego zejscia szklana 6,4m + podest 1mb h 1100mm szkło VSG442

Cena brutto	**4 458,75 zł**
Cena netto	**3 625,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Balustrada Ze Stali Nierdzewnej Wypełniona Szkłem Dla Schodów Na Skarpach

Balustrada ze stali nierdzewnej o średnicy 42,4 mm to nie tylko praktyczne zabezpieczenie, ale również elegancki element wykończenia przestrzeni. Słupki i poręcz wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej 304 zapewniają trwałość i estetyczny wygląd, podczas gdy wypełnienie szklane z dwóch tafli 4 mm float bezbarwnego klejonych folią bezbarwną dodaje lekkości i nowoczesności.

Balustrada o długości 6,4 m na schody oraz 1 m na podest doskonale sprawdzi się w miejscach, gdzie schody mają lekkie pochylenie. Konstrukcja, w której słupki są mocowane od góry do podłoża, gwarantuje stabilność i bezpieczeństwo, jednocześnie pozostawiając przestrzeń schodową otwartą i przestronną.

Właściwości szkła bezbarwnego float:

Szkło bezbarwne float, użyte do wypełnienia balustrady, charakteryzuje się kilkoma istotnymi cechami:

- **Przejrzystość:** Szkło bezbarwne zapewnia doskonałą przezroczystość, umożliwiając swobodne przepływanie światła i dodając przestrzeni lekkości.
- **Uniwersalność:** Bezbarwna kolorystyka szkła pozwala na łatwe dopasowanie do różnych stylów aranżacyjnych, co sprawia, że balustrada może być stosowana w różnych kontekstach.
- **Estetyka:** Szklane wypełnienie dodaje nowoczesności i elegancji, podkreślając zarówno funkcjonalność, jak i wygląd balustrady.
- **Bezpieczeństwo:** Zastosowanie dwóch tafli szkła o grubości 4 mm, klejonych folią bezbarwną, zapewnia bezpieczeństwo użytkownikom, ponieważ w przypadku stłuczenia szkło pozostaje trzymane przez folię, nie rozsypując się na drobne kawałki.
- **Łatwość utrzymania czystości:** Szkło bezbarwne jest łatwe do utrzymania w czystości, co sprawia, że balustrada zachowuje swój estetyczny wygląd przez długi czas.

Trwały sposób mocowania słupków od góry do podłoża:

Mocowanie słupków od góry do podłoża to nie tylko solidne rozwiązanie, ale również trwałe i estetyczne. Proces mocowania obejmuje kilka kluczowych etapów:

- **Przygotowanie podłoża:** Upewnienie się, że podłoże, do którego będą mocowane słupki, jest odpowiednio przygotowane, oczyszczone i stabilne.
- **Oznaczenie miejsc mocowania:** Precyzyjne oznaczenie miejsc, w których będą umieszczone słupki, zapewnia dokładność i symetrię konstrukcji.
- **Montaż słupków:** Słupki ze stali nierdzewnej o średnicy 42,4 mm są montowane od góry do podłoża za pomocą solidnych mocowań. Ta konstrukcja gwarantuje trwałość i stabilność balustrady.
- **Wykończenie estetyczne:** Po zamocowaniu słupków, przystępuje się do dokładnego wykończenia konstrukcji, eliminując wszelkie ostry krawędzie i sprawiając, że balustrada prezentuje się estetycznie.

30 miejsc, gdzie można zastosować balustrady ESKATT na schodach o lekkim nachyleniu:

1. **Mieszkania na poddaszu:** Dodające charakteru i bezpieczeństwa balustrady będą idealnym rozwiązaniem na schodach prowadzących na poddasze mieszkania.
2. **Restauracje i kawiarnie:** W przestrzeniach gastronomicznych balustrady zapewnią bezpieczeństwo na schodach, tworząc przyjemne otoczenie dla klientów.
3. **Luksusowe rezydencje:** W eleganckich rezydencjach balustrady stanowią ozdobę schodów, jednocześnie spełniając funkcję bezpieczeństwa.
4. **Hotele:** W przestrzeniach hotelowych balustrady nadają elegancji schodom, tworząc przyjemną atmosferę.
5. **Sklepy i butiki:** Na schodach prowadzących do sklepów i butików, balustrady są zarówno praktyczne, jak i estetyczne.
6. **Obiekty edukacyjne:** W szkołach i uniwersytetach balustrady zabezpieczają schody, tworząc jednocześnie atrakcyjne otoczenie.
7. **Obiekty użyteczności publicznej:** W galeriach handlowych, placach publicznych i instytucjach balustrady są niezbędne na schodach.
8. **Centra kulturalne:** Na schodach w teatrach, kinach czy galeriach sztuki, balustrady spełniają rolę zarówno dekoracyjną, jak i bezpieczeństwa.
9. **Budynki biurowe:** Na schodach w biurowcach balustrady są elementem architektury wnętrza, podkreślając elegancję i funkcjonalność.
10. **Obiekty sportowe:** W obiektach sportowych balustrady zabezpieczają schody, tworząc jednocześnie atrakcyjne miejsce dla widzów.
11. **Restauracje na dachu:** Na schodach prowadzących na dach restauracji, balustrady stanowią zabezpieczenie, jednocześnie zachowując estetykę otoczenia.
12. **Centra konferencyjne:** Na schodach w centrach konferencyjnych balustrady spełniają funkcję zarówno praktyczną, jak i designerską.
13. **Miejsca kultu religijnego:** W kościołach i świątyniach balustrady zabezpieczają schody, dodając jednocześnie uroku wnętrzu.
14. **Parki rozrywki:** Na schodach w parkach rozrywki balustrady tworzą bezpieczne otoczenie dla odwiedzających.
15. **Centra handlowe:** Na schodach w dużych centrach handlowych, balustrady są niezbędne dla bezpieczeństwa klientów.
16. **Obiekty zdrowotne:** Na schodach w szpitalach i klinikach, balustrady spełniają rolę zabezpieczenia, jednocześnie zachowując estetykę wnętrza.
17. **Sale koncertowe:** Na schodach w salach koncertowych balustrady są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne.
18. **Miejsca pracy:** W przestrzeniach biurowych balustrady są elementem wykończenia schodów, dodając elegancji otoczeniu pracy.
19. **Obiekty sportowe z widownią:** Na schodach na widowniach obiektów sportowych, balustrady zabezpieczają publiczność.
20. **Kawiarnie i bary:** Na schodach prowadzących do ogródków kawiarnianych i barów, balustrady są zarówno praktyczne, jak i dekoracyjne.
21. **Centra wystawiennicze:** Na schodach w centrach wystawienniczych, balustrady stanowią estetyczne zabezpieczenie dla zwiedzających.
22. **Galerie handlowe:** Na schodach w galeriach handlowych, balustrady spełniają funkcję zarówno praktyczną, jak i dekoracyjną.
23. **Obiekty muzealne:** Na schodach w muzeach, balustrady są nie tylko zabezpieczeniem, ale także elementem aranżacyjnym.
24. **Przestrzenie publiczne:** Na schodach mostów, deptaków czy placów miejskich, balustrady tworzą bezpieczne i estetyczne otoczenie.
25. **Centra handlowe:** Na schodach w centrach handlowych, balustrady spełniają funkcję zarówno praktyczną, jak i dekoracyjną.
26. **Obiekty rekreacyjne:** Na schodach w basenach czy parkach rekreacyjnych, balustrady są elementem bezpieczeństwa.
27. **Miejsca publiczne:** Na schodach przy wejściach do budynków publicznych, balustrady są niezbędne dla bezpieczeństwa.
28. **Obiekty przemysłowe:** W halach przemysłowych na schodach, balustrady mogą pełnić funkcję zarówno praktyczną, jak i ochronną.
29. **Obiekty logistyczne:** Na schodach w centrach logistycznych, balustrady są elementem bezpieczeństwa i organizacji przestrzeni.
30. **Obiekty architektoniczne:** Na schodach w obiektach architektonicznych, balustrady są nie tylko funkcjonalne, ale także stanowiące element designu.

Balustrada schodowa o lekkim nachyleniu ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym to wszechstronne i eleganckie rozwiązanie, które sprawdzi się w różnych kontekstach, dodając jednocześnie bezpieczeństwa i nowoczesności otoczeniu.

Dane techniczne

Balustrada dł. 5,4mb schody oraz podest 1m, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie słupka od góry do podłoża - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie słupka od góry do podłoża - 5szt.
- mocowanie do ściany z 3 otworami - 1szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3,0mm - 1szt + 2,4mb. + 1mb - pochwyt lub 6m + 1m
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 1szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu