
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-podestowa-z-wypelnieniem-szklanym-dl-3-5m-04m-schody-h1100mm-szklo-vsg442-p-1859.html

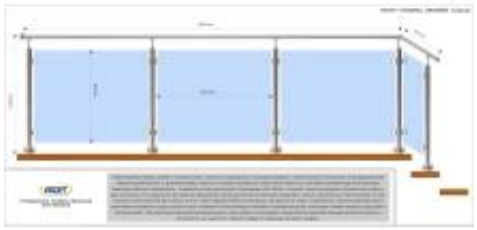

Balustrada podestowa z wypełnieniem szklanym dł 3,5m + 0.4m schody; h:1100mm; szkło VSG442

Cena brutto	**2 580,54 zł**
Cena netto	**2 098,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Balustrada Stalowa na Podest i Schody - Elegancja i Bezpieczeństwo w Jednym

Balustrada stalowa o długości 3.5 metra, zaprojektowana zarówno na podest, jak i schody z jednym stopniem, to nie tylko praktyczne zabezpieczenie, ale również stylowy element, który dodaje charakteru każdemu wnętrzu lub otoczeniu zewnętrznemu.

Główne Cechy Balustrady:

1. Solidna Konstrukcja ze Stali:

Balustrada wykonana jest z wysokiej jakości stali, co gwarantuje trwałość, odporność na warunki atmosferyczne oraz minimalny poziom konserwacji. Solidna konstrukcja zapewnia bezpieczeństwo i stabilność.

2. Długość 3.5 Metra:

Balustrada o długości 3.5 metra doskonale sprawdza się na podestach i przy krótkich schodach, dodając zarówno bezpieczeństwo, jak i estetykę.

3. Mocowanie Słupków od Góry do Podłoża:

Słupki balustrady zostały solidnie zamocowane od góry do podłoża, co nie tylko dodaje stabilności, ale również nadaje konstrukcji nowoczesny wygląd. Mocowanie od góry to nie tylko rozwiązanie praktyczne, ale również estetyczne.

4. Poręcz Ø42,4mm:

Balustrada wyposażona jest w elegancką poręcz o średnicy 42,4 mm, która nie tylko pełni funkcję zabezpieczającą, ale także dodaje estetyki całej konstrukcji.

5. Słupki Ø42,4mm:

Słupki balustrady o średnicy 42,4 mm to solidny element konstrukcyjny, który nadaje balustradzie charakteru i stylu.

Zastosowanie Balustrady:

Balustrada o długości 3.5 metra jest uniwersalnym rozwiązaniem, które może być wykorzystane w różnych miejscach, takich jak:

1. **Domowe Podesty i Schody:**

- Idealne do zabezpieczenia podestów na tarasach czy wejść do domu.
- Dodają elegancji przy krótkich schodach.

2. **Restauracje i Kawiarnie z Ogródkami:**
   - Stylowe ogrodzenie podestów zewnętrznych.
   - Bezpieczeństwo przy wejściu do lokalu.
3. **Tarasy na Dachach Miejskich Budynków:**
   - Estetyczne oddzielenie tarasu na dachu od otoczenia.
   - Bezpieczne schody wiodące na dach.
4. **Rezydencje z Ogródkami i Tarasami:**
   - Eleganckie podkreślenie granic tarasu.
   - Bezpieczne schody prowadzące na taras.
5. **Sklepy i Galerie Handlowe:**
   - Ochrona krawędzi podestów przed upadkiem.
   - Estetyczne ograniczenie przestrzeni handlowej.
6. **Placówki Edukacyjne i Kulturowe:**
   - Bezpieczne ogrodzenie schodów w instytucjach edukacyjnych.
   - Estetyczne dodanie charakteru klatkom schodowym.
7. **Restauracje na Dachu:**
   - Stylowe ogrodzenie tarasu restauracji na dachu.
   - Dodanie elegancji i bezpieczeństwa.
8. **Obiekty Miejskiej Infrastruktury:**
   - Ograniczenie dostępu do infrastruktury miejskiej.
   - Bezpieczne schody przy przejściach nadziemnych.
9. **Wejścia do Biurowców i Firm:**
   - Estetyczne zabezpieczenie wejścia do korporacyjnych budynków.
   - Bezpieczeństwo przy schodach prowadzących do biur.
10. **Obiekty Sportowe i Kluby Fitness:**
    - Stylowe ograniczenie schodów w obiektach sportowych.
    - Bezpieczeństwo przy wejściu na trybuny.

Podsumowanie:

Balustrada stalowa o długości 4.5 metra to wszechstronne rozwiązanie, które doskonale łączy w sobie funkcjonalność, estetykę i bezpieczeństwo. Jej zastosowanie może obejmować zarówno przestrzenie domowe, jak i komercyjne, dodając im nie tylko solidnej ochrony, ale także eleganckiego wyglądu. Długość balustrady sprawia, że jest idealna do zabezpieczania różnych obszarów, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków, tworząc harmonijną całość z otoczeniem.

Dane techniczne

Balustrada wejściowa dł. 3,5m + 0.4m schody, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do

szkła na podest, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie od góry do podłoża - 2szt.
- zaślepka kulowa wbijana - 1szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. + 0.5m + 0.4m
- kolanko przegubowe
- mocowanie do ściany - 1szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu