
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-stadionowa-szklana-vsg-442-dl-76m-schody-do-gory-dlugosci-24m-mocowanie-do-boku-1100mm-p-1864.html

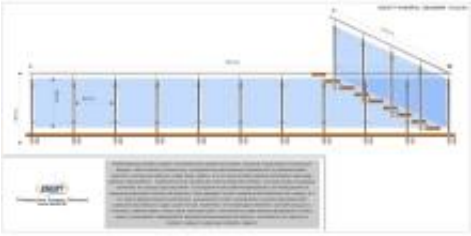

Balustrada stadionowa szklana VSG 442 dł 7.6m + schody do góry długości 2.4m. Mocowanie do boku. 1100mm;

Cena brutto	**9 569,40 zł**
Cena netto	**7 780,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Potężna Balustrada Stadionowa: Wzmocnienie i Elegancja na Każdym Poziomie

Balustrada szklana o imponującej długości 7600 mm, obejmująca także schody na 2400 mm, to nie tylko zabezpieczenie przestrzeni, ale również wyrazisty element architektoniczny. Mocowanie boczne w formie prostokątnej ramy o wymiarach 100x50 mm nadaje konstrukcji solidność, podkreślając jednocześnie elegancję. Słupki o średnicy 42,4 mm, poręcz o tej samej średnicy oraz zaślepki poręczy wbijane półokrągłe to detale, które nadają balustradzie wyjątkowego charakteru.

Główne Cechy Balustrady:

1. Potężna Długość 7600 mm z Dodatkowymi Schodami na 2400 mm:

Balustrada obejmuje zarówno obszar poziomy, jak i schody, tworząc kompleksowe zabezpieczenie.

2. Mocowanie Boczne Prostokątne 100x50 mm:

Solidna konstrukcja mocowania bocznego w formie prostokątnej ramy nadaje balustradzie wyjątkową wytrzymałość.

3. Słupki Średnicy 42,4 mm:

Słupki o średnicy 42,4 mm to nie tylko elementy wzmocniające, ale także estetyczne detale, które dodają charakteru konstrukcji.

4. Poręcz Średnicy 42,4 mm:

Poręcz o tej samej średnicy co słupki to spójny element, który nadaje elegancji i jednolitości balustradzie.

5. Zaślepki Poręczy Wbijane Półokrągłe:

Zaślepki poręczy wbijane półokrągłe to delikatny akcent, który nadaje balustradzie finezji.

6. Wzmożone Wzmocnienie Słupkowe:

Balustrada została specjalnie wzmocniona poprzez zastosowanie dużej ilości słupków, co sprawia, że konstrukcja jest niezwykle wytrzymała.

Przeznaczenie Balustrady:

Balustrada o tak potężnych parametrach idealnie sprawdzi się w miejscach o dużej ilości widzów i intensywnym użytkowaniu. Przeznaczenie obejmuje:

1. **Stadiony Piłkarskie i Leichtathletik-Stadiony:**
    - Solidne zabezpieczenie widzów na trybunach.
    - Bezpieczne schody prowadzące na różne poziomy.

2. **Areny Koncertowe i Eventowe:**
    - Ochrona widzów podczas koncertów i imprez masowych.
    - Stabilne schody zapewniające łatwy dostęp.

3. **Obiekty Sportowe Z Widownią:**
    - Bezpieczne otoczenie dla kibiców.
    - Wytrzymała konstrukcja do intensywnego użytkowania.

4. **Amfiteatry i Placówki Kulturalne:**
    - Estetyczne ogrodzenie widowni.
    - Solidne schody prowadzące do różnych poziomów.

5. **Przestrzenie Wydarzeń Miejskich:**
    - Ochrona widzów podczas imprez plenerowych.
    - Balustrada jako element urbanistyczny.

6. **Wielofunkcyjne Hale Sportowe:**
    - Bezpieczne otoczenie dla publiczności.
    - Solidne zabezpieczenie schodów na różne poziomy.

7. **Parki Rozrywki i Centra Wypoczynkowe:**
    - Balustrada jako estetyczny element w strefach widokowych.
    - Solidne zabezpieczenie przy schodach.

8. **Obiekty Przemysłowe Z Widownią:**
    - Ochrona pracowników podczas wydarzeń firmowych.
    - Schody jako element funkcjonalny.

9. **Kompleksy Edukacyjne Z Widownią:**
    - Bezpieczne otoczenie dla uczniów i ich rodzin.
    - Solidne schody dostępowe.

10. **Centra Handlowe z Widownią:**
    - Balustrada jako element estetyczny na różnych poziomach.
    - Bezpieczne schody prowadzące do sklepów.

Podsumowanie:

Balustrada stadionowa o długości 7600 mm, z mocowaniem bocznym prostokątnym, wzmocniona dużą ilością słupków, to nie tylko element bezpieczeństwa, ale również wyrazisty akcent architektoniczny. Zastosowanie jej na stadionach, arenach koncertowych, parkach rozrywki czy w przestrzeniach eventowych gwarantuje solidność, elegancję i bezpieczeństwo. Balustrada, która nie tylko chroni, ale także imponuje swoją monumentalnością.

Dane techniczne

Balustrada podestowa dł. 7.6m + schody zabiegowe do góry 2.4m, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest. mocowanie słupków do boku, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie do boku 100x50 - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie do boku 100x50 - 14szt.
- zaślepka kulista - 2szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 300mm - 2szt. + 1.6m + 2.4m lub 6m + 1.7m + 2.4m
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu