
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-szklana-na-podest-6m-wysokosc-1100mm-szklo-vsg442-slupki-mocowane-do-boku-p-1852.html

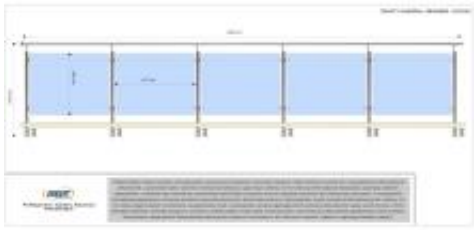

# Balustrada szklana na podest 6m; wysokość 1100mm; szkło VSG442; słupki mocowane do boku

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **3 811,77 zł** |
| Cena netto | **3 099,00 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100** |

## Opis produktu

## Balustrady ESKATT z barierką ze stali nierdzewnej

wypełnioną bezbarwnym szkłem bezpiecznym VSG442 to nie tylko funkcjonalne zabezpieczenie, ale również eleganckie i nowoczesne wykończenie przestrzeni. Ta imponująca barierka, o długości 6 metrów na podest, została stworzona, aby łączyć solidność wykonania ze szlachetnym wyglądem stali nierdzewnej oraz przejrzystością szkła.

Konstrukcja oparta na stalowych słupkach, mocowanych bokiem do podestów, gwarantuje wyjątkową stabilność i trwałość balustrady. Słupki, które można swobodnie zamienić na mocowania prostokątne 100x50 lub mocowania boczne szpilkowe, stanowią elastyczne rozwiązanie, pozwalając na dopasowanie konstrukcji do indywidualnych preferencji i stylu architektonicznego otoczenia.

Słupki od góry zakończone łącznikiem przegubowym dodają nie tylko funkcjonalności, ale także pozwalają na elastyczne dostosowanie balustrady do kształtu podestów. To innowacyjne rozwiązanie umożliwia stworzenie harmonijnej i estetycznej bariery, która jednocześnie jest funkcjonalnym elementem architektonicznym.

Zaślepki poręczy, wbijane  lekko wypukłe, zamykają estetycznie przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi, tworząc spójny i elegancki wygląd. Mocowanie poręczy do ściany z jednej strony, przy użyciu trzech śrub fi 6mm, to nie tylko praktyczne rozwiązanie, ale także element wykończenia, który nadaje balustradzie kompletności.

Wypełnienie szkłem bezpiecznym bezbarwnym VSG442 to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również transparentności i lekkości konstrukcji. Dwie tafle szkła o grubości 4 mm, klejone folią bezbarwną, tworzą jednolitą, przejrzystą barierę, która jednocześnie wprowadza nowoczesny element do otoczenia.

### Zastosowania balustrady ze stali nierdzewnej i szkła VSG442:

- **Taras domowy:** Balustrada doskonale sprawdzi się jako eleganckie zabezpieczenie tarasu, dodając jednocześnie nowoczesny charakter otoczeniu domu.
- **Restauracje z ogrodem:** Na tarasach restauracji czy kawiarni, balustrada będzie ozdobą i zabezpieczeniem, tworząc przyjemne miejsce dla gości.
- 
- **Centra handlowe:** W centrach handlowych balustrada pełni rolę zarówno bezpieczeństwa, jak i elementu dekoracyjnego, podkreślając styl przestrzeni.
- **Obiekty użyteczności publicznej:** W galeriach handlowych, muzeach czy instytucjach, balustrada stanowi niezbędny element bezpieczeństwa na klatkach schodowych czy podestach.
- **Centra konferencyjne:** Na tarasach centrów konferencyjnych, balustrady są zarówno praktyczne, jak i eleganckie, tworząc korzystne miejsce dla spotkań.
- **Obiekty edukacyjne:** W szkołach, uniwersytetach czy przedszkolach balustrady pełnią funkcję zabezpieczenia na klatkach schodowych czy tarasach.
- **Budynki biurowe:** Na balkonach czy tarasach biurowych budynków, balustrady są jednym z elementów wykończenia, dodając elegancji otoczeniu.
- **Placówki zdrowia:** W szpitalach czy klinikach, balustrady mogą być używane na klatkach schodowych czy przy

wejściach, zapewniając bezpieczeństwo pacjentom.
- **Centra rozrywkowe:** Na tarasach parków rozrywki czy parków tematycznych, balustrady są zarówno funkcjonalne, jak i estetyczne.
- **Hotele:** W luksusowych hotelach, balustrada dodaje elegancji tarasom i klatkom schodowym, tworząc wyjątkową atmosferę.
- **Przestrzenie rekreacyjne:** W parkach miejskich czy terenach rekreacyjnych, balustrady są nie tylko elementem bezpieczeństwa, ale także ozdobą otoczenia.
- **Obiekty kulturalne:** W teatrach, kinach czy salach koncertowych, balustrada pełni rolę zarówno dekoracyjną, jak i bezpieczeństwa przestrzeni.
- **Restauracje na dachu:** Balustrady na tarasach restauracji na dachu oferują zarówno bezpieczeństwo, jak i wyjątkowe widoki dla gości.
- **Obiekty sportowe:** Na trybunach czy tarasach obiektów sportowych, balustrada stanowi zabezpieczenie widzów, a jednocześnie element architektoniczny.
- **Centra wystawiennicze:** Na tarasach czy podestach w centrach wystawienniczych, balustrady dodają elegancji do przestrzeni.
- **Restauracje i bary nad wodą:** Balustrady na tarasach nad brzegiem wody są nie tylko bezpieczeństwem, ale także estetycznym elementem przestrzeni.
- **Skwery miejskie:** Na skwerach miejskich balustrady tworzą spójną barierę, jednocześnie pełniąc rolę ozdobną i zabezpieczającą.
- **Obiekty sportowe z widownią:** Na widowniach obiektów sportowych, balustrady gwarantują zarówno bezpieczeństwo, jak i elegancki wygląd przestrzeni.
- **Obiekty eventowe:** Na tarasach czy werandach obiektów eventowych, balustrady są nie tylko praktyczne, ale także wprowadzają nowoczesność do aranżacji.
- **Plaże i kąpieliska:** Balustrady na tarasach nad brzegiem morza czy kąpieliskach pełnią funkcję zarówno bezpieczeństwa, jak i ozdoby, tworząc stylowe otoczenie.

### Montaż balustrady do boku podestu:

Montaż balustrady ze stali nierdzewnej do boku podestu jest prosty i wygodny, co pozwala na szybkie dostosowanie balustrady do różnych konfiguracji przestrzeni. Elementy łączone są za pomocą śrubek M5, co sprawia, że montaż jest nie tylko skuteczny, ale również elastyczny. Wystarczy kilka prostych kroków, aby stworzyć trwałą i estetyczną barierę.

**Przygotowanie narzędzi:** Przed rozpoczęciem montażu warto przygotować niezbędne narzędzia, takie jak klucz dynamometryczny, poziomica, śrubokręt i młotek.

**Pomiar i oznaczenie punktów montażu:** Zaczynamy od precyzyjnego pomiaru i oznaczenia punktów montażu balustrady na boku podestu. Dokładne oznaczenia pozwolą uniknąć pomyłek podczas instalacji.

**Wiercenie otworów:** Następnie, zgodnie z oznaczeniami, wykonujemy otwory w boku podestu. Wiercenie powinno być dokładne i zgodne z przygotowanymi planami montażowymi.

**Mocowanie słupków:** Słupki balustrady mocujemy do boku podestu, wykorzystując wcześniej przygotowane otwory. Śrubki M5 są łatwe w obsłudze i gwarantują trwałe połączenie.

**Montaż szkła:** Po zamocowaniu słupków, przystępujemy do montażu szkła bezpiecznego. Klejone tafle szkła VSG442 są umieszczane w odpowiednich uchwytach, tworząc jednolitą i przezroczystą barierę.

**Dodatkowe elementy:** Kolanko do połączenia poręczy oraz zaślepki poreczy są montowane zgodnie z instrukcją producenta, zapewniając kompletność i estetykę balustrady.

**Mocowanie poręczy do ściany:** Jeśli zastosowano mocowanie poręczy do ściany, konieczne jest dokładne umocowanie jej za pomocą trzech śrub fi 6mm. To gwarantuje stabilność i trwałość całej konstrukcji.

**Ostatnie sprawdzenie:** Po zakończeniu montażu warto dokładnie sprawdzić każdy element, upewniając się, że balustrada jest bezpieczna, stabilna i estetyczna.

Montaż balustrady ze stali nierdzewnej z szkłem bezpiecznym VSG442 do boku podestu jest więc procesem, który można przeprowadzić samodzielnie, oszczędzając czas i środki. Elastyczność konstrukcji oraz łatwość montażu sprawiają, że ta barierka to doskonałe rozwiązanie do różnorodnych przestrzeni, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także estetykę i nowoczesność.

## Dane techniczne

Balustrada dł. 6mb podest, **wysokość 1100mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest, Satyna (szkło VSG442)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym

łącznikiem do pochwytu; mocowanie boczne słupka fi 100mm - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu; mocowanie boczne słupka fi 100mm - 4szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - pochwyt lub 6000mm - 1szt,
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 1szt.
- mocowanie do ściany z kołnierzem - 1szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane  (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów  dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html.  Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu  zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostępne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu