
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/balustrada-szklana-na-schody-3m-oraz-podest-05m-wysokosc-1100mm-szklo-vsg442-p-1850.html

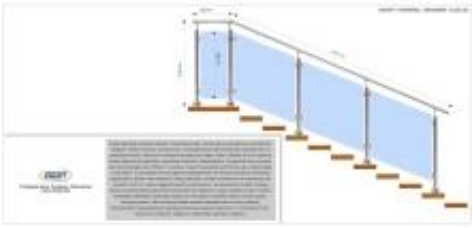

Balustrada szklana na schody 3m oraz podest 0.5m; wysokość 1100mm; szkło VSG442

Cena brutto	**2 442,78 zł**
Cena netto	**1 986,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL424-POD-3-SCH0.5-GLASS-1100**

Opis produktu

Balustrady ze stali nierdzewnej wypełnione szkłem bezpiecznym VSG442 to wyrafinowane i nowoczesne rozwiązanie, łączące funkcjonalność, estetykę oraz bezpieczeństwo. Każdy detal tego doskonale zaprojektowanego systemu stanowi harmonijną całość, a precyzja wykonania oraz wysokiej jakości materiały użyte do produkcji gwarantują trwałość i niezawodność.

Zaczynając od słupków, pięć solidnych elementów wykonanych ze stali nierdzewnej 304 stanowi fundament konstrukcji. Każdy z nich wyposażony jest w mocowania półokrągłe, doskonale komponujące się z wypełnieniem szklanym. Słupki z rozetą maskującą dodają elegancji i ukrywają wszelkie elementy mocujące, nadając balustradzie czysty i estetyczny wygląd.

Słupki są zakończone łącznikiem przegubowym od góry, co umożliwia elastyczne dostosowanie konstrukcji do różnych kształtów i konfiguracji przestrzeni. To szczególnie istotne w przypadku schodów, gdzie balustrada musi idealnie dopasować się do kształtu stopni. Dodatkowo, zaślepki poręczy nadają balustradzie kompletność i zamykają estetycznie przestrzeń między elementami konstrukcyjnymi.

Kolejnym elementem jest kolanko do połączenia poręczy, co stanowi nie tylko praktyczne rozwiązanie konstrukcyjne, ale również dodaje balustradzie unikalny charakter. To precyzyjnie wykonane połączenie gwarantuje stabilność i jednocześnie jest estetycznym akcentem.

Wypełnienie szkłem bezpiecznym VSG442 to nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale również stylowego wykończenia. Dwie tafle szkła o grubości 4 mm klejone specjalistycznym klejem tworzą jednolitą, trwałą i transparentną barierę. Szkło to nie tylko zabezpieczenie przed upadkiem czy przewianiem, ale także element dekoracyjny, który wprowadza do przestrzeni elegancję i lekkość.

Balustrady ze stali nierdzewnej z wypełnieniem szklanym VSG442 to doskonały wybór dla tych, którzy cenią nie tylko funkcjonalność, ale również estetykę. To rozwiązanie idealne zarówno do nowoczesnych wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych, nadając im wyjątkowy charakter i podkreślając ich nowoczesny design. Trwałość, solidność wykonania i estetyczne detale sprawiają, że te balustrady są nie tylko elementem zabezpieczającym, ale również ozdobą każdej przestrzeni.

Gdzie można zastosować nasze balustrady? Poniżej 20 przykładowych obiektów:

1. **Muzea Nauki:** Balustrady mogą zdobić klatki schodowe i tarasy w muzeach nauki, dodając nowoczesny wygląd i zabezpieczając odwiedzających.
2. **Obiekty kultu religijnego:** W kościołach, świątyniach czy kaplicach balustrady staną się eleganckim i bezpiecznym elementem przy wejściach czy na galeriach.
3. **Parki miejskie:** Balustrady mogą pełnić rolę ochronną i estetyczną na ścieżkach i mostach w parkach miejskich, tworząc harmonijny krajobraz.
4. **Centra naukowe i badawcze:** W laboratoriach czy przestrzeniach badawczych balustrady nadają charakteru, jednocześnie gwarantując bezpieczeństwo w przemieszczaniu się między poziomami.
5. **Centra handlowe z wystawami:** W sklepach z ekskluzywnymi produktami czy wystawami luksusowych marek balustrady będą dodatkowym elementem designerskim.
6. **Obiekty kulturalne:** Na przykład w bibliotekach, domach kultury czy kinach balustrady stanowią zarówno element estetyczny, jak i funkcjonalny.

7. **Porty morskie:** Na nabrzeżach czy w okolicach terminali pasażerskich balustrady zabezpieczą pasażerów i dodadzą elegancji otoczeniu.
8. **Placówki sportowe i fitness:** Na przykład na tarasach klubów fitness czy siłowni, balustrady będą pełnić rolę ochronną przy jednoczesnym zachowaniu nowoczesnego designu.
9. **Centra konferencyjne:** Balustrady mogą ozdabiać przestrzenie na tarasach czy werandach, tworząc atrakcyjne miejsce dla uczestników konferencji.
10. **Obiekty gastronomiczne w centrach biznesowych:** Balustrady wokół tarasów restauracyjnych czy kawiarnianych mogą być harmonijnym uzupełnieniem nowoczesnych biurowców.
11. **Strefy rekreacyjne nad jeziorami:** Na tarasach nad jeziorami balustrady zabezpieczą przed przypadkowym upadkiem, zachowując jednocześnie przyjemny widok na wodę.
12. **Przedsiębiorstwa technologiczne:** W biurach i przestrzeniach technologicznych balustrady będą nie tylko zabezpieczeniem, ale także elementem nowoczesnego designu.
13. **Winery i winnice:** Balustrady na tarasach winnic czy winiarni nie tylko zabezpieczą, ale również dodadzą uroku otoczeniu, tworząc przyjazne miejsce do degustacji wina.
14. **Hotele boutique:** Balustrady mogą być integralną częścią aranżacji tarasów w ekskluzywnych hotelach boutique, tworząc eleganckie otoczenie dla gości.
15. **Centra wellness i spa:** Na tarasach centrów odnowy biologicznej balustrady mogą stanowić element estetyczny, jednocześnie zapewniając prywatność i bezpieczeństwo.
16. **Przestrzenie coworkingowe:** W nowoczesnych biurach coworkingowych balustrady mogą stanowić ozdobę przestrzeni wspólnej, tworząc wyjątkowy klimat pracy.
17. **Galerie handlowe z zielonymi przestrzeniami:** Balustrady na tarasach galerii handlowych z ogrodami czy roślinnością będą łączyć estetykę z funkcjonalnością.
18. **Obiekty eventowe:** W miejscach organizacji eventów i imprez, takich jak sala bankietowa czy przestrzeń eventowa, balustrady zabezpieczą gości.
19. **Skwerki miejskie:** Balustrady mogą pełnić rolę estetyczną i zabezpieczającą na skwerach miejskich, tworząc jednocześnie przyjazne miejsce dla spacerowiczów.
20. **Obiekty rolnicze:** Na przykład w agroturystyce balustrady mogą zdobić tarasy czy balkony, tworząc harmonijny krajobraz w otoczeniu natury.

Dane techniczne

Balustrada dł.3mb na schody oraz 0.5 na podest, **wysokość 1000mm.** System Ø42,4mm, gotowe słupki z mocowaniami do szkła na podest lub schody, Satyna (tafle szklane)

- słupek z dwoma mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu. Zastosowanie - podest lub schody. ES-424-L2-4050-1 - 1000 - 2szt.
- słupek z czterema mocowaniami do szkła grubości 8mm z przyspawaną kryzą oraz rozetą maskującą. oraz przegubowym łącznikiem do pochwytu. Zastosowanie - podest lub schody. ES-424-4050 - 1000 - 3szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 1szt.; 0.5m - 1szt. - pochwyt
- zaślepka soczewkowa wbijana ES-0202-424 - 2szt.
- szkło FLOAT VSG442
- śrubki do mocowania elementów balustrady
- klej do połączenia kolanek
- kotwy do przymocowania balustrady do podłoża

Wykończenie elementów balustrady:
- szlifowane (satyna)

Gatunek stali:
- 304 - stal nierdzewna

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie słupka z rozetami maskującymi śruby. Inne rozwiązanie rozet dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne do podłoża balustrad. Inne elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępny na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem łącznika do pochwytu. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie wysokości wraz z zamówieniem.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.
5. Uchwyty mocujące standardowo przystosowane są do szkła 8mm. Dostepne także inne rozmiary 6mm oraz 8mm. Grubość szkła należy sprecyzować w zamówieniu