
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/barierka-rampy-szklana-dl-3mb-wypelniona-szklem-bezpiecznym-mocowanie-boczne-p-1891.html

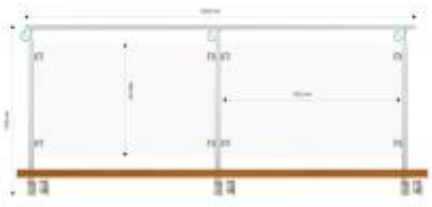

Barierka rampy szklana dł. 3mb wypełniona szkłem bezpiecznym; mocowanie boczne

Cena brutto	**2 008,59 zł**
Cena netto	**1 633,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**ES-BAL4040-P-GLASS-RAMP-3mb-SIDE**

Opis produktu

Balustrada do Rampy: Wspierająca Bezpieczeństwo i Dostępność

Balustrady do ramp są kluczowym elementem architektonicznym lub konstrukcyjnym, mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa i ułatwienie dostępności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, z wózkami dziecięcymi lub innymi urządzeniami na kółkach. Ich konstrukcja oparta na stalowej nierdzewnej 40x40 wprowadza solidność i trwałość, zapewniając nie tylko estetyczny wygląd, ale także długotrwałe wsparcie dla użytkowników.

Solidna Konstrukcja Stalowa

Balustrady do ramp, wykonane z profilu stalowego 40x40, charakteryzują się nie tylko eleganckim wyglądem, ale przede wszystkim wyjątkową solidnością. Stal nierdzewna zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i mechaniczne uszkodzenia, co gwarantuje trwałość konstrukcji nawet przy intensywnym użytkowaniu.

Mocowanie Boczne dla Stabilności

Mocowanie boczne balustrad do ramp odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stabilności i bezpieczeństwa użytkowania. Stalowa konstrukcja jest montowana bocznie, umożliwiając elastyczne dostosowanie do różnych konfiguracji przestrzeni. Mocowanie to pozwala na precyzyjne dopasowanie balustrady do kształtu i nachylenia rampy, co przekłada się na optymalne wsparcie dla osób korzystających z rampy.

Solidność i Wytrzymałość Stali 100x50

Wykorzystanie mocowania bocznego o profilu stalowym 100x50 zapewnia nie tylko stabilność, ale także wyjątkową trwałość konstrukcji. Grubszy profil zapewnia większą sztywność i odporność na obciążenia, co sprawia, że balustrady są gotowe sprostać nawet najtrudniejszym warunkom użytkowania.

Elastyczność Montażu

Mocowanie boczne 100x50 umożliwia elastyczny montaż balustrad do ramp, pozwalając na dostosowanie do różnych kształtów i rozmiarów rampy. Dzięki temu balustrady mogą być skutecznie zamontowane nawet w przypadku nietypowych konfiguracji terenu, zachowując jednocześnie swoją funkcjonalność i estetykę.

Solidne Połączenie z Podłożem

Stalowe mocowania boczne 100x50 są montowane z dbałością o solidne połączenie z podłożem, co gwarantuje nie tylko stabilność, ale także trwałość konstrukcji. Precyzyjne dopasowanie i solidne mocowanie sprawiają, że balustrady są gotowe sprostać wymaganiom intensywnego użytkowania przez wiele lat.

Estetyczny Wygląd i Funkcjonalność

Mocowanie boczne 100x50 nie tylko zapewnia stabilność, ale także dodaje estetyczny wygląd balustradom. Precyzyjne wykonanie i staranne wykończenie sprawiają, że balustrady nie tylko spełniają swoją funkcję bezpieczeństwa, ale także stanowią ozdobę otoczenia, harmonijnie komponującą się z architekturą miejsca.

Montaż Zapewniający Trwałość i Estetykę

Montaż balustrady do ramp odbywa się z najwyższą precyzją, wykorzystując zaawansowane techniki i narzędzia. Solidne mocowanie do podłoża gwarantuje nie tylko trwałość, ale także estetyczny wygląd, bez zbędnych elementów wystających. Balustrady są montowane z dbałością o każdy detal, zapewniając nie tylko bezpieczeństwo, ale także estetykę otoczenia.

Wszechstronność Stosowania

Balustrady do ramp, dzięki swojej wszechstronności, znajdują zastosowanie w różnych kontekstach architektonicznych i miejskich. Mogą być stosowane jako integralna część budynków, ulic, alejek czy platform transportowych, zapewniając wsparcie i bezpieczeństwo w codziennym użytkowaniu dla wszystkich użytkowników.

Wysoka Jakość dla Długotrwałego Użytkowania

Dzięki wysokiej jakości materiałów i starannemu wykonaniu, balustrady do ramp są nie tylko estetycznym elementem architektonicznym, ale przede wszystkim funkcjonalnym i trwałym rozwiązaniem. Ich solidna konstrukcja i precyzyjny montaż gwarantują długotrwałe użytkowanie bez konieczności częstej konserwacji czy napraw.

Dane techniczne

Balustrada rampy długości 3mb z mocowaniem do boku rampy **wysokość 1100mm** System 40x40, 8 uchwytów kwadratowych do szkła, Satyna (z taflami szklanymi). Mocowanie proste od góry do podłoża.

- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 końcowe z dwoma mocowaniami do szkła - 2 szt. - słupki kwadratowe do szkła
- słupek ze stali nierdzewnej 40x40 środkowy z czterema mocowaniami do szkła - 1 szt. - słupki kwadratowe do szkła środkowe
- profil nierdzewny 40x40 AISI 304 dł. 3000mm - 1szt. - pochwyt balustrady kwadratowa
- łącznik słupka z pochwytem, prosty poprzeczny ES-4718-000 - 3szt. - mocowanie słupka z poręczą
- podstawa wspawana do słupka do przymocowania do podłoża z 4 otworami (z rozeta maskującą kwadratową) - 3szt.
- łącznik do szkła ES-4545-000 - 8szt. - mocowanie do szkła kwadratowe
- zaślepka ES-2374-040 - 2szt. - zaślepka poręczy kwadratowej
- śrubki do połączenia elementów barierki - elementy złączne balustrad
- śruby kotwiące do podłoża do wyboru - kotwy do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady - klej do balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej - pielęgnacja stali nierdzewnej
- szkło VSG442 kształty dowolne - szkło do balustrady

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna)

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

UWAGI:

- zestaw balustrady ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na: http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawy innych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:

http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu balustrady. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości.

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.