


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-1097-mm-4810-mm-wys1100-mm-p-1394.html>

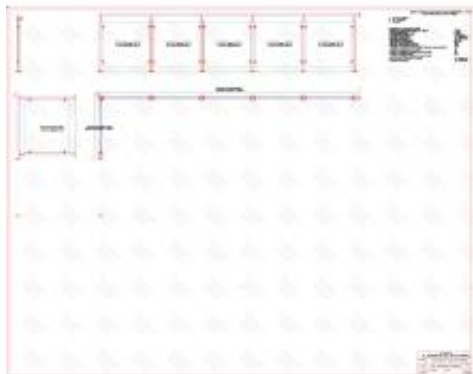

ES GLASS PANEL 2 boki dł. 1097 mm 4810 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 2 boki dł.
1097 mm 4810 mm wys.1100**

Opis produktu

Poręcz schodowa produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku na zewnątrz lub do wewnątrz. Całkowita wysokość balustrady produkowane są z uwzględnieniem wymaganych aktów prawnych z zastosowaniem stosunku jakości do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy barierki mają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzna stali chromoniklowanej wykańczamy w powierzchni zakrywającej gromadzące się ślady nieczystości i zakrywające małe uszkodzenia przykładowo od bransoletek itp. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga ekstra zdolności a także warsztatu zupełnie będą potrzebne podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242