


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-2678-mm-3470-mm-wys1100-mm-p-1381.html>

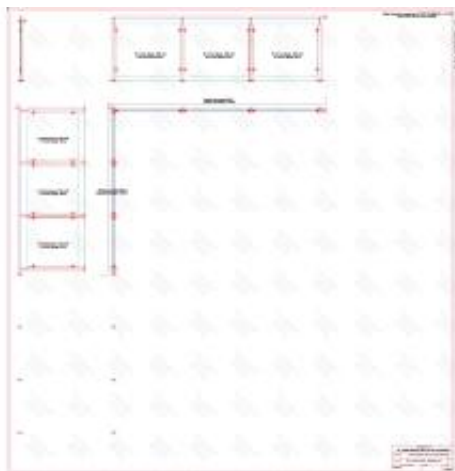

ES GLASS PANEL 2 boki dł. 2678 mm 3470 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 2 boki dł.
2678 mm 3470 mm wys.1100**

Opis produktu

Barierka tarasowa posiada elementy ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem poręczy produkowane są z uwzględnieniem panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku wytrzymałości warunków technicznych. Wszystkie elementy balustrady zawierają bezpieczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia stali chromoniklowanej produkowane jest w powłoce czyszczącej gromadzące się nieczystości a także zakrywające nie wielkie przerysowania przykładowo od bransoletek itp. Montaż nie wymaga specjalistycznego doświadczenia i warsztatu w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242