


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-3098-mm-3963-mm-wys1100-mm-p-1392.html>

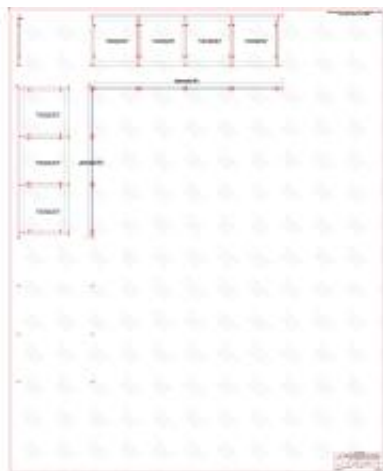

ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3098 mm 3963 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 2 boki dł.
3098 mm 3963 mm wys.1100**

Opis produktu

Poręcz tarasowa wytwarzana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku w każdym środowisku. Odległość od posadzki do pochwyty balustrady przeznaczone są do istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem stosunku ceny bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powierzchnia stali szlachetnej wykonana jest w powierzchni maskującej powstające zabrudzenia i zakrywające nie duże uszkodzenia przykładowo od pierścionków i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalistycznego wykwalfikowania a także warsztatu w zupełności wystarczą podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242