
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-3822-mm-4916-mm-wys1100-mm-p-1393.html

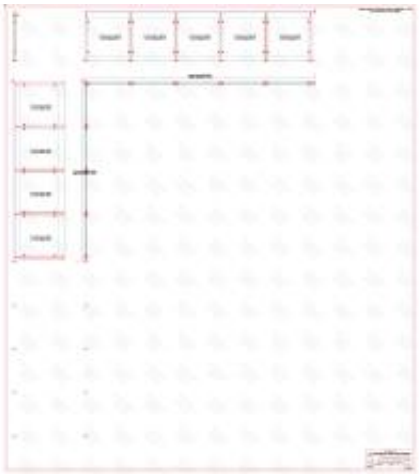

# ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3822 mm 4916 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 2 boki dł. 3822 mm 4916 mm wys.1100** |

## Opis produktu

Poręcz tarasowa produkowana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej  do zastosowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady przeznaczone są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku wytrzymałości warunków technicznych. Wszystkie elementy balustrady zawierają wyszlifowane wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia stali chromoniklowanej wykonana jest w gramaturze czyszczącej warstwiące się zabrudzenia a także zakrywające nie wielkie przerysowania np. od małych elementów itp. Instalacja nie wymaga specjalnego wykwalifikowania a także sprzętu napewno wykorzystamy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne  E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242