
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-2-boki-dl-9799-mm-5894-mm-wys1100-mm-p-1412.html

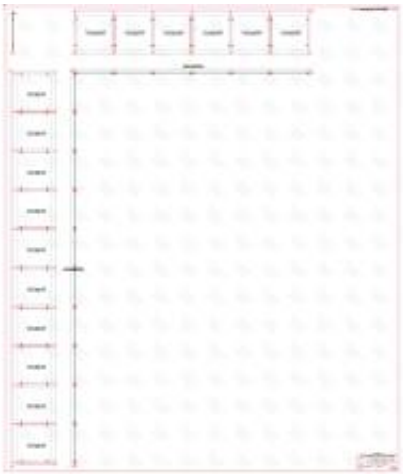

# ES GLASS PANEL 2 boki dł. 9799 mm 5894 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 2 boki dł. 9799 mm 5894 mm wys.1100** |

## Opis produktu

Barierka tarasowa wytwarzana jest ze wysokogarunkowej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania do wewnatrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych balustrady przeznaczone są do panujących aktów prawnych z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości bezpieczeństwa. Zastosowane elementy poręczy zawierają estetyczne końcówki  umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powłoka stali szlachetnej produkujemy w powierzchni czyszczącej warstwiące się nieczystości a także zakrywające znikome zarysowania np. od małych elementów itp. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga szczególnego umiejętności a także sprzętu zupełnie zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne  E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242