
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1166-mm-1189-mm-5900-mm-wys1100-mm-p-1489.html

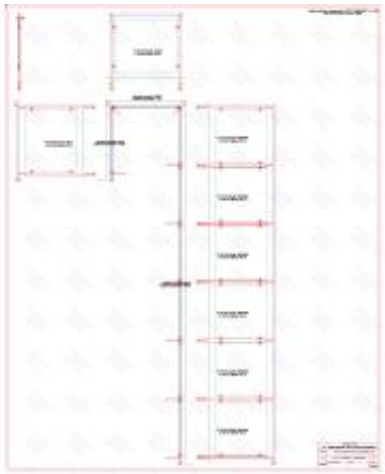

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1166 mm 1189 mm 5900 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1166 mm 1189 mm 5900 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca wytwarzana jest ze nierdzewnej stali przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych produkowane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku ceny do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy poręczy mają bezpieczne wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Struktura zewnętrzna stali chromoniklowanej wykańczamy w gramaturze zakrywającej warstwiące się nieczystości oraz zakrywające znikome uszkodzenia przykładowo od małych elementów i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga nad przeciętnego umiejętności oraz warsztatu napewno wykorzystamy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.
Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242