


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1166-mm-1189-mm-5900-mm-wys1100-mm-p-1489.html>

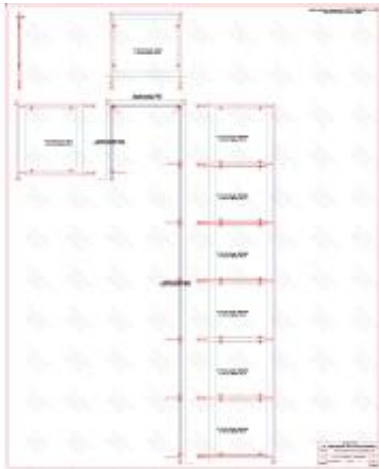

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1166 mm 1189 mm 5900 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
1166 mm 1189 mm 5900 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca wytwarzana jest ze nierdzewnej stali przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych produkowane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku ceny do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy poręczy mają bezpieczne wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Struktura zewnętrzna stali chromoniklowanej wykańczamy w gramaturze zakrywającej warstwie się nieczystości oraz zakrywające znikome uszkodzenia przykładowo od małych elementów i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga nad przeciętnego umiejętności oraz warsztatu napewno wykorzystamy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242