


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1168-mm-8113-mm-4838-mm-wys1100-mm-p-1587.html>

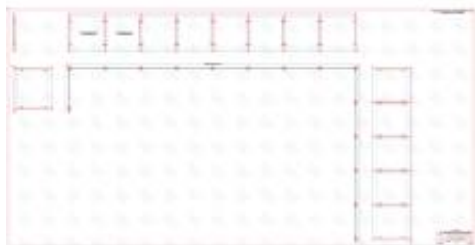

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1168 mm 8113 mm 4838 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
1168 mm 8113 mm 4838 mm**

Opis produktu

Poręcz podestowa produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku w każdym środowisku. Wysokość balustrady przeznaczone są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem proporcji ceny bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe barierki zawierają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Struktura zewnętrzna nierdzewki wykonana jest w powierzchni maskującej warstwiące się ślady nieczystości jak i również zakrywające nie wielkie przerysowania np. od małych elementów i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalistycznego doświadczenia a także narzędzi w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Słupki balustrady: 40x40

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-4718-000

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 860

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242