


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1739-mm-5452-mm-5704-mm-wys1100-mm-p-1442.html>

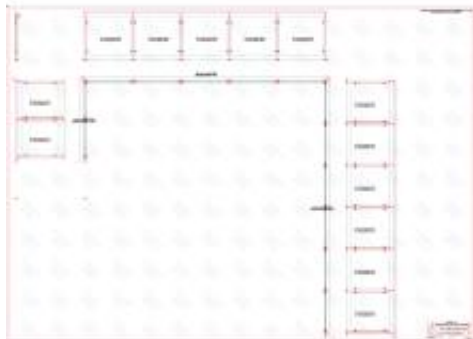

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1739 mm 5452 mm 5704 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
1739 mm 5452 mm 5704 mm**

Opis produktu

Barierka podestowa wykonana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty barierki dostosowane są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Wszystkie elementy balustrady posiadają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Struktura zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w powłocie maskującej warstwie się nieczystości a także zakrywające drobne przerysowania na przykład od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania oraz sprzętu w zupełności wystarczą znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242