
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1739-mm-5452-mm-5704-mm-wys1100-mm-p-1442.html

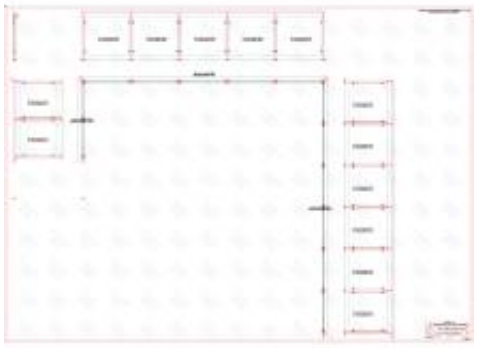

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1739 mm 5452 mm 5704 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1739 mm 5452 mm 5704 mm**

Opis produktu

Barierka podestowa wykonana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwytu barierki dostosowane są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Wszystkie elementy balustrady posiadają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Struktura zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce maskującej warstwiące się nieczystości a także zakrywające drobne przerysowania na przykład od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania oraz sprzętu w zupełności wystarczą znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242