


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-1768-mm-1607-mm-4213-mm-wys1100-mm-p-1473.html>

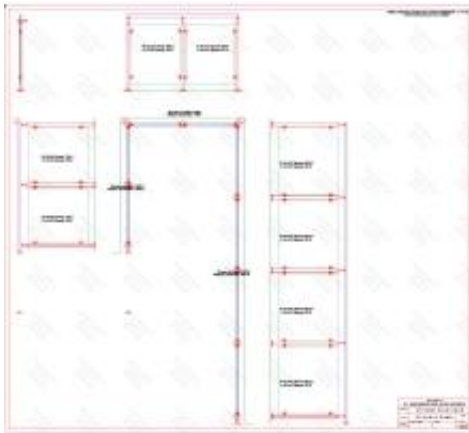

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 1768 mm 1607 mm 4213 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
1768 mm 1607 mm 4213 mm**

Opis produktu

Barierka podestowa wytwarzana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Wysokość poręczy produkowane są z uwzględnieniem wymaganych norm z zastosowaniem proporcji wytrzymałości do wymogów technicznych. Zastosowane elementy balustrady mają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka zewnętrzna stali szlachetnej wytwarzamy w powierzchni maskującej wszelkie nieczystości i zakrywające nie wielkie uszkodzenia na przykład od małych elementów itp. Instalacja nie wymaga nad przeciętnego umiejętności a także narzędzi w zupełności znajdują zastosowanie podstawowe narzędzia schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242