
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2214-mm-1553-mm-9880-mm-wys1100-mm-p-1594.html

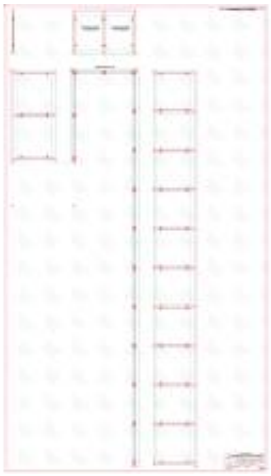

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2214 mm 1553 mm 9880 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2214 mm 1553 mm 9880 mm**

Opis produktu

Balustrada podestowa zawiera konstrukcje ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej do zastosowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku jakości do przepisów budowlanych. Zastosowane elementy poręczy zawierają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powłoka zewnętrzne nierdzewki produkujemy w gramaturze czyszczącej jakiekolwiek ślady nieczystości jak i również zakrywające nie wielkie uszkodzenia na przykład od bransoletek itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga ekstra doświadczenia oraz warsztatu napewno wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = 40x40
Słupki balustrady: 40x40
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-4718-000
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 860
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242