


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2363-mm-2844-mm-1402-mm-wys1100-mm-p-1503.html>

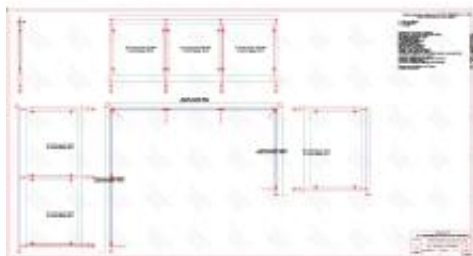

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2363 mm 2844 mm 1402 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
2363 mm 2844 mm 1402 mm**

Opis produktu

Poręcz podestowa wykonana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania w każdym środowisku. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady dostosowane są do wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem zachowaniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Zastosowane elementy balustrady zawierają estetyczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej wykańczamy w gramaturze maskującej jakiegokolwiek zabrudzenia oraz zakrywające drobne zarysowania np. od pierścionków itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalnego wykwalfikowania oraz narzędzi zupełnie wykorzystamy podstawowe narzędzia schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242