
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2397-mm-2649-mm-4283-mm-wys1100-mm-p-1530.html

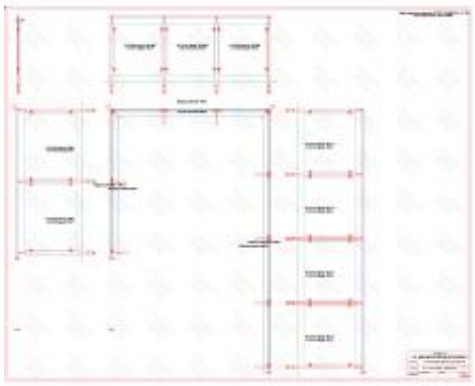

# ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2397 mm 2649 mm 4283 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2397 mm 2649 mm 4283 mm** |

## Opis produktu

Balustrada ograniczająca produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych produkowane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy poręczy mają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Struktura zewnętrzna stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni maskującej gromadzące się ślady nieczystości oraz zakrywające drobne zarysowania przykładowo od bransoletek itp. Instalacja nie wymaga specjalistycznego zdolności i warsztatu napewno znajdą zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242