


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2488-mm-2511-mm-7222-mm-wys1100-mm-p-1497.html>

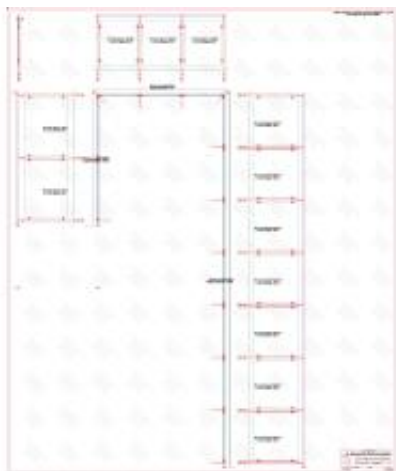

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2488 mm 2511 mm 7222 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
2488 mm 2511 mm 7222 mm**

Opis produktu

Poręcz tarasowa posiada elementy ze wysokogatunkowej stali przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki przeznaczone są do wymaganych aktów prawnych z uwzględnieniem zachowaniem stosunku wytrzymałości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe barierki mają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka stali nierdzewnej szlifujemy w powierzchni maskującej powstające zabrudzenia jak i również zakrywające drobne uszkodzenia przykładowo od bransoletek itd. Składanie nie wymaga szczególnego wykwalfikowania a taże warsztatu napewno wykorzystamy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242