
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-2538-mm-4099-mm-4195-mm-wys1100-mm-p-1435.html

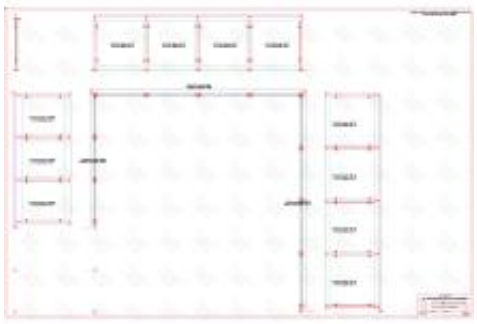

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2538 mm 4099 mm 4195 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 2538 mm 4099 mm 4195 mm**

Opis produktu

Barierka schodowa wytwarzana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem panujących norm z uwzględnieniem zachowaniem proporcji wytrzymałości bezpieczeństwa. Zastosowane elementy barierki mają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Struktura zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni maskującej warstwiące się zabrudzenia i zakrywające nie duże zarysowania np. od pierścionków itd. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności a takkże sprzętu napewno wystarczą podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242