


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3049-mm-6378-mm-7783-mm-wys1100-mm-p-1493.html>

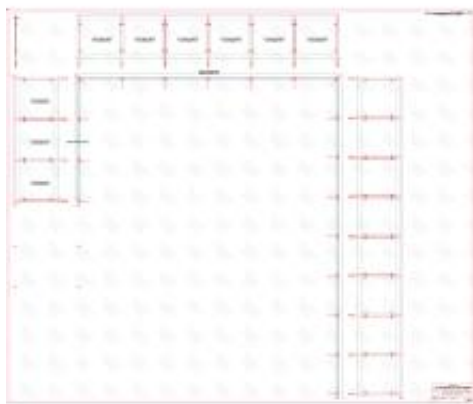

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3049 mm 6378 mm 7783 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
3049 mm 6378 mm 7783 mm**

Opis produktu

Poręcz podestowa posiada elementy ze wysokogatunkowej stali do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do panujących aktów prawnych z uwzględnieniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy barierki uwzględniają dostosowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka nierdzewki wytwarzamy w gramaturze maskującej gromadzące się ślady nieczystości oraz zakrywające małe uszkodzenia np. od bransoletek i tym podobne. Montaż nie wymaga nadprzeciętnego wykwalfikowania oraz warsztatu zupełnie będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. schowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242