


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3094-mm-4605-mm-3008-mm-wys1100-mm-p-1459.html>

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3094 mm 4605 mm 3008 mm wys.1100 mm

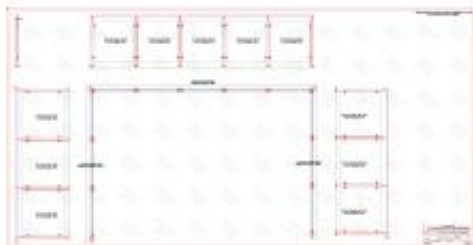

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
3094 mm 4605 mm 3008 mm**

Opis produktu

Balustrada podestowa wytwarzana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki wykonane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji ceny bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe balustrady zawierają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce zakrywającej powstające nieczystości oraz zakrywające małe uszkodzenia np. od małych elementów itp. Instalacja nie wymaga specjalnego zdolności oraz warsztatu zupełnie będą potrzebne podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242