
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 21:52

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3094-mm-4605-mm-3008-mm-wys1100-mm-p-1459.html

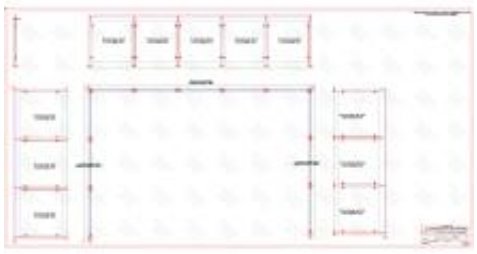

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3094 mm 4605 mm 3008 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3094 mm 4605 mm 3008 mm**

Opis produktu

Balustrada podestowa wytwarzana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania na zewnątrz lub do wewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki wykonane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem zachowaniem proporcji ceny bezpieczeństwa. Produkowane elementy stalowe balustrady zawierają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce zakrywającej powstające nieczystości oraz zakrywające małe uszkodzenia np. od małych elementów itp. Instalacja nie wymaga specjalnego zdolności oraz warsztatu zupełnie będą potrzebne podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242