
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3446-mm-7232-mm-2485-mm-wys1100-mm-p-1499.html

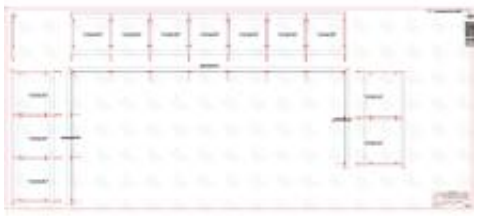

# ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3446 mm 7232 mm 2485 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3446 mm 7232 mm 2485 mm** |

## Opis produktu

Barierka tarasowa posiada elementy ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Wysokość elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do panujących norm z zastosowaniem zachowaniem stosunku wytrzymałości bezpieczeństwa. Wszystkie elementy poręczy zawierają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w powłoce zakrywającej jakiekolwiek ślady nieczystości oraz zakrywające nie duże zarysowania np. od małych elementów itp. Instalacja nie wymaga ekstra doświadczenia a także warsztatu napewno będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242