
Dane aktualne na dzień: 22-11-2026 14:56

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3522-mm-4158-mm-4639-mm-wys1100-mm-p-1445.html

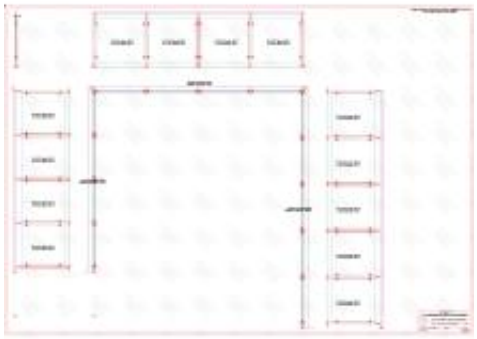

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3522 mm 4158 mm 4639 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3522 mm 4158 mm 4639 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Wysokość balustrady przeznaczone są do panujących norm z uwzględnieniem proporcji wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe balustrady zawierają estetyczne wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Struktura zewnętrzna stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce czyszczącej jakiekolwiek ślady nieczystości i zakrywające drobne zarysowania na przykład od małych elementów itd. Składanie nie wymaga specjalistycznego zdolności i narzędzi napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242