


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3758-mm-4394-mm-4875-mm-wys1100-mm-p-1557.html>

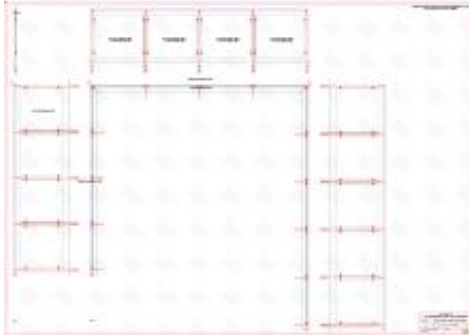

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3758 mm 4394 mm 4875 mm wys.1100 mm

Cena brutto	7 809,00 zł
Cena netto	6 348,78 zł
Numer katalogowy	ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3758 mm 4394 mm 4875 mm

Opis produktu

Balustrada podestowa wytwarzana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwyty elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do istniejących aktów prawnych z zastosowaniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy barierki uwzględniają dostosowane wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Struktura zewnętrzna stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce czyszczącej jakiegokolwiek ślady nieczystości i zakrywające drobne zarysowania na przykład od małych elementów itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalistycznych zdolności i sprzętu napewno zastosujemy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 860

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242

