
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-3758-mm-4394-mm-4875-mm-wys1100-mm-p-1557.html

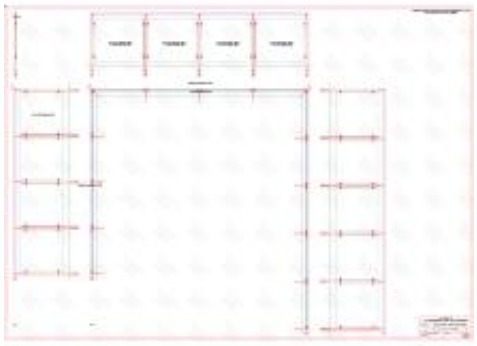

# ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3758 mm 4394 mm 4875 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **7 809,00 zł** |
| Cena netto | **6 348,78 zł** |
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 3 boki dł. 3758 mm 4394 mm 4875 mm** |

## Opis produktu

Balustrada podestowa wytwarzana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do istniejących aktów prawnych z zastosowaniem zachowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Zastosowane elementy barierki uwzględniają dostosowane wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Struktura zewnętrzna stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce czyszczącej jakiekolwiek ślady nieczystości i zakrywające drobne zarysowania na przykład od małych elementów itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalistycznego zdolności i sprzętu napewno zastosujemy podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = 40x40
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 860
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242