
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5591-mm-9148-mm-5087-mm-wys1100-mm-p-1534.html

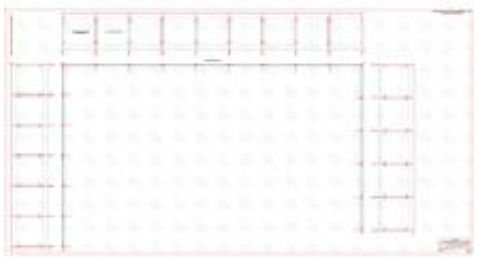

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5591 mm 9148 mm 5087 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5591 mm 9148 mm 5087 mm**

Opis produktu

Balustrada podestowa produkowana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwytu barierki dostosowane są do wymaganych norm z zastosowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Wszystkie elementy balustrady zawierają wyszlifowane zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka zewnętrzne wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w powłoce zakrywającej powstające zabrudzenia jak i również zakrywające nie duże zarysowania na przykład od bransoletek i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalnego wykwalifikowania a także sprzętu napewno wystarczą podstawowe narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242