


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5591-mm-9148-mm-5087-mm-wys1100-mm-p-1534.html>

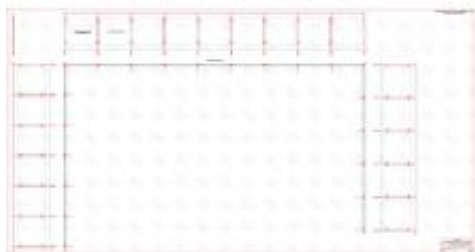

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5591 mm 9148 mm 5087 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
5591 mm 9148 mm 5087 mm**

Opis produktu

Balustrada podestowa produkowana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość od posadzki do pochwyty barierki dostosowane są do wymaganych norm z zastosowaniem stosunku jakości warunków technicznych. Wszystkie elementy balustrady zawierają wyszlifowane zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powłoka zewnętrzna wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w powłoce zakrywającej powstające zabrudzenia jak i również zakrywające nie duże zarysowania na przykład od bransoletek i tym podobne. Składanie nie wymaga specjalnego wykwalifikowania a także sprzętu napewno wystarczą podstawowe narzędzia typu klucz, młotek, itp. stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242