
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5908-mm-3770-mm-1184-mm-wys1100-mm-p-1507.html

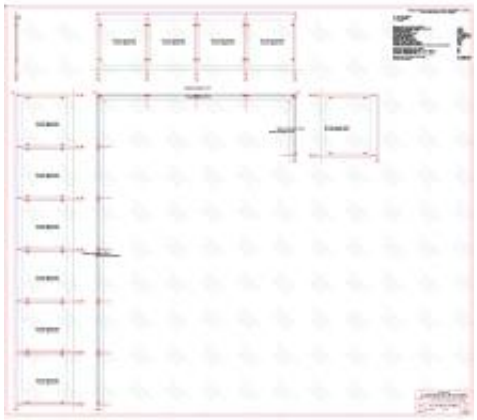

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5908 mm 3770 mm 1184 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5908 mm 3770 mm 1184 mm**

Opis produktu

Balustrada zabezpieczająca produkowana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem barierki wykonane są z uwzględnieniem wymaganych aktów prawnych z zastosowaniem proporcji jakości bezpieczeństwa. Wszystkie elementy poręczy zawierają dostosowane zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z barierki. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej wytwarzamy w powłoce maskującej powstające nieczystości jak i również zakrywające nie duże uszkodzenia np. od pierścionków i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga szczególnego doświadczenia i narzędzi zupełnie wystarczą znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. mające zastosowanie w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242