


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-5982-mm-6774-mm-9178-mm-wys1100-mm-p-1597.html>

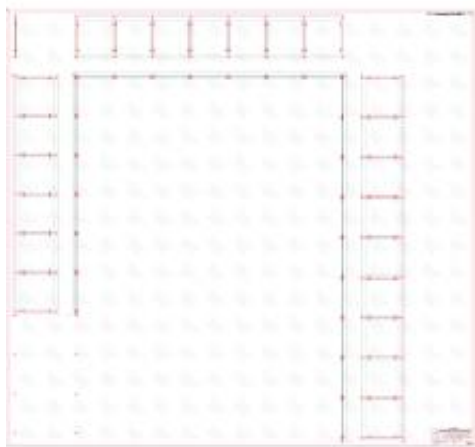

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 5982 mm 6774 mm 9178 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
5982 mm 6774 mm 9178 mm**

Opis produktu

Barierka tarasowa zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 z przeznaczeniem użytkowania do wewnątrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych balustrady produkowane są z uwzględnieniem wymaganych rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem stosunku wytrzymałości warunków technicznych. Wszystkie elementy barierki mają bezpieczne końcówki umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powierzchnia nierdzewki produkowane jest w powłoce czyszczącej gromadzące się nieczystości a także zakrywające minimalne przerysowania przykładowo od bransoletek itp. Instalacja nie wymaga specjalistycznego wykwalfikowania i warsztatu w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia typu klucze, młotek, itp. stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Słupki balustrady: 40x40

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-4718-000

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 860

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwytyES-1030-242