
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6004-mm-4177-mm-9657-mm-wys1100-mm-p-1608.html

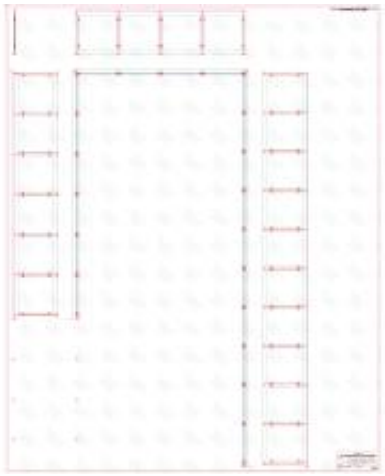

# ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6004 mm 4177 mm 9657 mm wys.1100 mm

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6004 mm 4177 mm 9657 mm** |

## Opis produktu

Balustrada tarasowa wykonana jest ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania do wewnżtrz lub na zewnątrz. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do istniejących norm z zastosowaniem zachowaniem proporcji ceny bezpieczeństwa. Zastosowane elementy barierki posiadają wyszlifowane wykończenia umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej wykańczamy w powłoce zakrywającej gromadzące się nieczystości jak i również zakrywające drobne zarysowania na przykład od pierścionków itp. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności a także sprzętu napewno wykorzystamy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w garażu lub piwnicy.
Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = 40x40
Słupki balustrady: 40x40
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-4718-000
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 860
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242