
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-6266-mm-1052-mm-5305-mm-wys1100-mm-p-1491.html

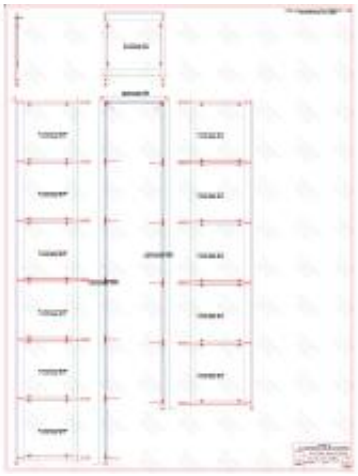

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6266 mm 1052 mm 5305 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 6266 mm 1052 mm 5305 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca produkowana jest ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej z przeznaczeniem użytkowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych przeznaczone są do wymaganych norm z uwzględnieniem zachowaniem proporcji ceny do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe balustrady uwzględniają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie balustrady. Powłoka zewnętrzne nierdzewki szlifujemy w powierzchni czyszczącej warstwiące się zabrudzenia i zakrywające małe uszkodzenia przykładowo od pierścionków i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalnego zdolności i warsztatu zupełnie zastosujemy podstawowe narzędzia schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242