


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-7076-mm-2090-mm-3267-mm-wys1100-mm-p-1494.html>

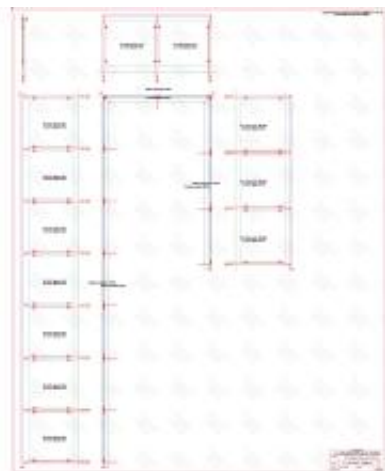

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 7076 mm 2090 mm 3267 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
7076 mm 2090 mm 3267 m**

Opis produktu

Poręcz ograniczająca zawiera konstrukcje ze stali nierdzewnej 304 lub 316 do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych balustrady wykonane są z uwzględnieniem panujących rozporządzeń budowlanych z uwzględnieniem zachowaniem proporcji wytrzymałości do wymogów technicznych. Wszystkie elementy barierki uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka zewnętrzne wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkujemy w powierzchni maskującej warstwie się zabrudzenia i zakrywające drobne przerysowania przykładowo od bransoletek i tym podobne. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalistycznego wykwalifikowania a także warsztatu napewno zastosujemy podstawowe narzędzia schowane w warsztaciku domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: do boku

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] = -100

Grubość wylewki tarasu [mm] = 10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] = 40

Grubość żelbetu [mm] = 150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] = 5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242