
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-8316-mm-2644-mm-4050-mm-wys1100-mm-p-1531.html

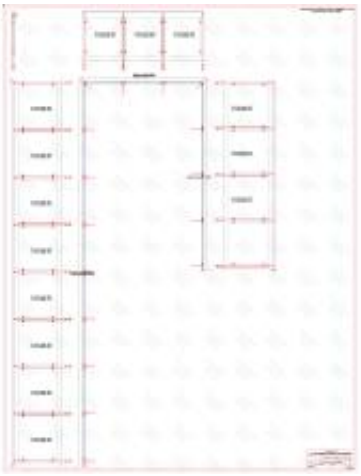

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8316 mm 2644 mm 4050 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8316 mm 2644 mm 4050 mm**

Opis produktu

Poręcz schodowa wytwarzana jest ze wysokogatunkowej stali do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Wysokość balustrady wykonane są z uwzględnieniem panujących aktów prawnych z zastosowaniem stosunku jakości do wymogów technicznych. Produkowane elementy stalowe barierki uwzględniają estetyczne zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powierzchnia wysokogatunkowej stali nierdzewnej wykańczamy w powłoce maskującej gromadzące się zabrudzenia i zakrywające minimalne uszkodzenia na przykład od bransoletek itp. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga szczególnego doświadczenia i sprzętu napewno znajdą zastosowanie podstawowe narzędzia mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242