
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-8522-mm-9002-mm-7560-mm-wys1100-mm-p-1510.html

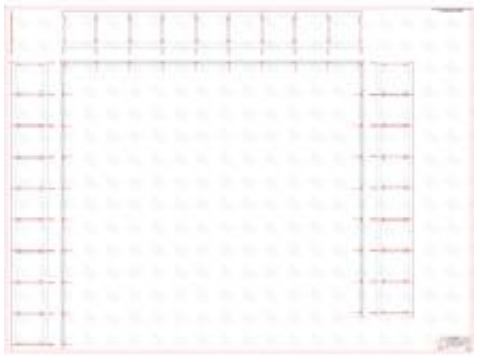

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8522 mm 9002 mm 7560 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 8522 mm 9002 mm 7560 mm**

Opis produktu

Balustrada zabezpieczająca produkowana jest ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem balustrady przeznaczone są do istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem stosunku ceny do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe barierki mają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej wykonana jest w powłoce maskującej powstające nieczystości i zakrywające małe zarysowania na przykład od bransoletek i tym podobne. Montaż nie wymaga specjalnego zdolności oraz sprzętu napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w gospodarstwie domowym.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242