
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-9471-mm-4028-mm-2357-mm-wys1100-mm-p-1519.html

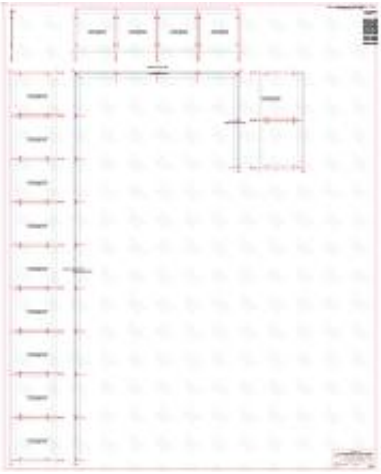

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9471 mm 4028 mm 2357 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9471 mm 4028 mm 2357 mm**

Opis produktu

Poręcz podestowa wytwarzana jest ze szlachetnej oraz wytrzymałej stali nierdzewnej przeznaczona do użytku do wewnatrz lub na zewnątrz. Odległość od posadzki do pochwytu elementów konstrukcyjnych przenaczone są do wymaganych przepisów z zastosowaniem zachowaniem proporcji jakości do przepisów budowlanych. Wszystkie elementy barierki zawierają wyszlifowane zakończenie umożliwiające bezpieczne użytkowanie poręczy. Powłoka stali chromoniklowanej produkowane jest w powierzchni czyszczącej gromadzące się nieczystości oraz zakrywające znikome przerysowania na przykład od pierścionków itp. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga ekstra umiejętności i narzędzi napewno wykorzystamy znajdujące się w domu narzędzia schowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: do boku
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =-100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242