


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-9632-mm-2339-mm-1438-mm-wys1100-mm-p-1601.html>

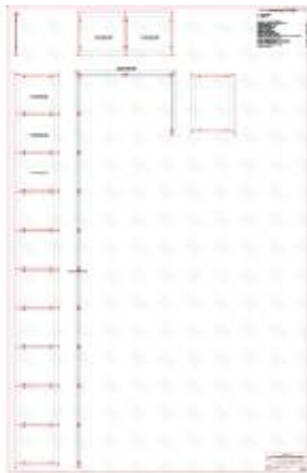

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9632 mm 2339 mm 1438 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
9632 mm 2339 mm 1438 mm**

Opis produktu

Poręcz ograniczająca wykonana jest ze nierdzewnej stali do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych produkowane są z uwzględnieniem istniejących rozporządzeń budowlanych z zastosowaniem stosunku jakości bezpieczeństwa. Zastosowane elementy balustrady uwzględniają bezpieczne zakończenie umożliwiające bezpieczne korzystanie z balustrady. Powłoka wysokogatunkowej stali nierdzewnej produkowane jest w powierzchni czyszczącej wszelkie nieczystości jak i również zakrywające drobne przerysowania np. od bransoletek itd. Montaż nie wymaga nad przeciętnego zdolności i narzędzi napewno zastosujemy znajdujące się w domu narzędzia stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = 40x40

Słupki balustrady: 40x40

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-4718-000

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 860

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242