


Link do produktu: <https://www.eskatt.pl/es-glass-panel-3-boki-dl-9636-mm-8578-mm-2751-mm-wys1100-mm-p-1432.html>

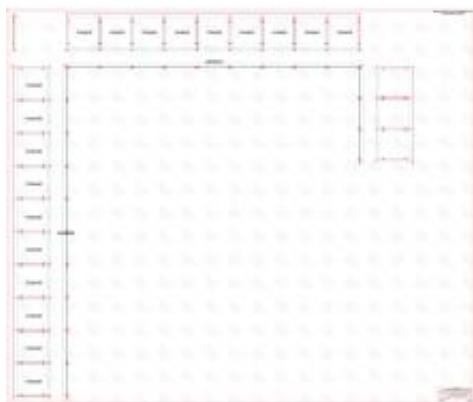

ES GLASS PANEL 3 boki dł. 9636 mm 8578 mm 2751 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy

**ES GLASS PANEL 3 boki dł.
9636 mm 8578 mm 2751 mm**

Opis produktu

Poręcz zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze szlachetnej stali nierdzewnej do zastosowania zewnętrznego lub wewnętrznego. Całkowita wysokość elementów konstrukcyjnych produkowane są z uwzględnieniem istniejących norm z uwzględnieniem zachowaniem stosunku wytrzymałości do przepisów budowlanych. Produkowane elementy stalowe barierki uwzględniają estetyczne końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Struktura zewnętrzna stali chromoniklowanej produkujemy w powierzchni maskującej wszelkie nieczystości i zakrywające minimalne uszkodzenia np. od pierścionków i tym podobne. Instalacja nie wymaga nad przeciętnego wykwalfikowania a także warsztatu napewno znajdą zastosowanie znajdujące się w domu narzędzia stosowane w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L

Balustrada ES-GLASS-PANEL

Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100

Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4

Słupki balustrady: fi 42,4

Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2

Łącznik wypełnienia: ES-4050-424

Łącznik pochwyty: ES-8170-242

Mocowanie do podłoża: od góry

Wysokość szkła [mm] = 857,6

Odstęp szkło podłoże [mm] = 100

Odstęp szkło pochwyty [mm] = 100

Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10

Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40

Grubość żelbetu [mm] =150

Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwyty do ściany: ES-5050-424

Kolanka pochwyty ES-1030-242