
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:00

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/glass-panel-3-boki-dl-5888-mm-1526-mm-8003-mm-wys1100-mm-p-1428.html

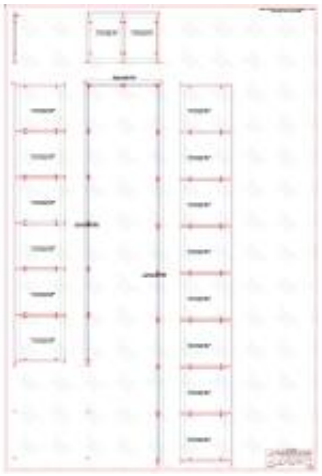

GLASS PANEL 3 boki dł. 5888 mm 1526 mm 8003 mm wys.1100 mm

Numer katalogowy	**GLASS PANEL 3 boki dł. 5888 mm 1526 mm 8003 mm wys**

Opis produktu

Barierka zabezpieczająca zawiera konstrukcje ze wysokogatunkowej stali nierdzewnej do zastosowania w każdych warunkach atmosferycznych. Odległość pomiędzy podłożem a pochwytem elementów konstrukcyjnych balustrady dostosowane są do wymaganych aktów prawnych z zastosowaniem proporcji wytrzymałości warunków technicznych. Zastosowane elementy barierki uwzględniają wyszlifowane końcówki umożliwiające bezpieczne użytkowanie barierki. Powłoka zewnętrzne stali nierdzewnej wykańczamy w powierzchni czyszczącej wszelkie ślady nieczystości a także zakrywające nie wielkie przerysowania na przykład od bransoletek itd. Przytwierdzenie do podłoża nie wymaga specjalnego wykwalifikowania a także sprzętu w zupełności będą potrzebne znajdujące się w domu narzędzia mające zastosowanie w garażu lub piwnicy.

Dane techniczne E S - G L A S S - P A N E L
Balustrada ES-GLASS-PANEL
Wysokość całkowita balustrady [mm] = 1100
Pochwyt balustrady [mm] = fi 42,4
Słupki balustrady: fi 42,4
Wypełnienie balustrady: VSG 4.4.2
Łącznik wypełnienia: ES-4050-424
Łącznik pochwytu: ES-8170-242
Mocowanie do podłoża: od góry
Wysokość szkła [mm] = 857,6
Odstęp szkło podłoże [mm] = 100
Odstęp szkło pochwyt [mm] = 100
Odsuniecie słupków od krawędzi (wymiar osiowy) [mm] =100

Grubość wylewki tarasu [mm] =10
Grubość ocieplenia górnego tarasu [mm] =40
Grubość żelbetu [mm] =150
Grubość ocieplenie dolnego tarasu [mm] =5

Mocowanie pochwytu do ściany: ES-5050-424
Kolanka pochwytuES-1030-242