
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podjazd-pochylnia-dla-niepelnosprawnych-dl3mb-system-42-4mm-dwa-pochwyty-fi-42-4-mm-mocowane-bocznie-mocowanie-proste-slupka-satyna-wyplaszcz-p-1626.html

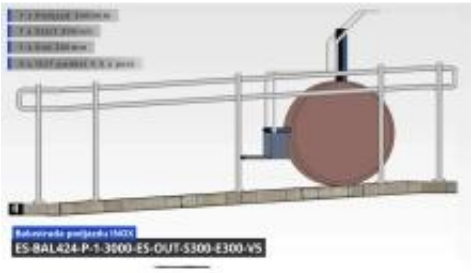

Podjazd/ pochylnia dla niepełnosprawnych dł.3mb, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane bocznie, mocowanie proste słupka, Satyna + wypłaszcz

Cena brutto	**2 250,90 zł**
Cena netto	**1 830,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424--P-1-3000-ES-OUT-S300-E300-V5**

Opis produktu

Podjazd/ pochylnia dla niepełnosprawnych balustrada dł.3mb + wypłaszczenie 2 x 300mm, System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna

Balustrada niepełnosprawnych to element architektoniczny, który odgrywa bardzo ważną rolę w budowie bezpiecznego otoczenia dla ludzi. Właściwie zaprojektowana i wykonana balustrada pozwala na swobodne korzystanie z powierzchni, zapewniając jednocześnie maksymalne bezpieczeństwo dla użytkowników. Balustrady dla podjazdów wykonane ze stali nierdzewnej cieszą się szczególnym zainteresowaniem ze względu na swoją trwałość, estetykę oraz łatwość w utrzymaniu czystości.

Prezentowany produkt ES-BAL-424--P-1-3000-ES-OUT-S300-E300-V5 przedstawia balustradę jednostronną, wykonaną z trwałej stali nierdzewnej z zastosowaniem 5 słupków oraz jednego wypłaszczenia pochwytów długości 300mm. Balustrada ta jest idealnym rozwiązaniem dla osób z niepełnosprawnościami, które wymagają wsparcia i dodatkowego zabezpieczenia podczas poruszania się po schodach, na balkonie lub w innych miejscach.

Wykończenie balustrady zostało wykonane w technologii szlifowania, dzięki czemu uzyskano gładką i lustrzaną powierzchnię, która nadaje balustradzie elegancki wygląd. Balustrada jest jednostronna, posiada pięć słupków mocowane od góry do podłoża, które zapewniają stabilność i sztywność konstrukcji. Jednakże, opcjonalnie istnieje możliwość zamiany słupków z mocowaniem bocznym lub słupków przedłużonych wpuszczonych w beton, co umożliwia dostosowanie konstrukcji do indywidualnych potrzeb i preferencji użytkownika.

Balustrada jest wyposażona w kolanka na zakończeniach, które tworzą bezprzewodowy pochwyt. Kolanka zapewniają nie tylko dodatkowe zabezpieczenie przed upadkiem, ale również wygodne podparcie dla dłoni, co jest szczególnie ważne dla osób starszych i z ograniczoną ruchomością. Cała konstrukcja balustrady jest regulowana w dwóch osiach, co pozwala na precyzyjne dopasowanie jej do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Balustrada podjazdu dla niepełnosprawnych została zaprojektowana z myślą o bezpieczeństwie i wygodzie użytkowników, ale również z myślą o estetyce. Stal nierdzewna, z której wykonana jest balustrada, jest materiałem trwałym i odpornym na warunki atmosferyczne. Dzięki temu balustrada zachowa swój oryginalny wygląd przez długie lata, bez konieczności częstej wymiany lub konserwacji.

Dane techniczne balustrady:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 5 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 2szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 10 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 4 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia wypłaszczenia 90 st. - 4 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 2 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 4 szt..
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 5szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne

na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.