
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:53

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-2-x-3000mm-p-1839.html

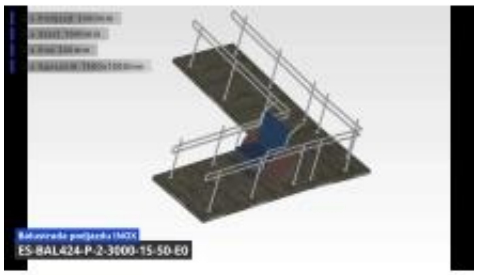

Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 2 x 3000mm

Cena brutto	**7 798,20 zł**
Cena netto	**6 340,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S0-E0**

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Balustrady z górnym podestem roboczym o wymiarach 1500mm x 1500mm. Podest realizuje zakręt balustrady zewnętrznej. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Karta produktu ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S0-E0 przedstawiająca balustrady dla niepełnosprawnych to doskonała propozycja dla instytucji użyteczności publicznej, takich jak sale konferencyjne, hale sportowe, stadiony czy korty tenisowe. Balustrady z dwóch stron podjazdu o długości 2 x 3 metrów to idealne rozwiązanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dzięki balustradom z obu stron oraz dwóm podjazdom, użytkownicy mogą czuć się bezpiecznie i swobodnie podczas poruszania się po podjeździe.

Balustrady przemysłowe dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-2-3000-1S-S0-E0 wyprodukowane z nierdzewnej stali szlifowanej to nie tylko gwarancja trwałości i odporności na warunki atmosferyczne, ale także estetycznego wyglądu. 16 solidnych słupków, w tym 10 zewnętrznych i 6 wewnętrznych, pozwala na stabilne mocowanie balustrad. Słupki mogą być zamontowane od góry do podłoża lub opcjonalnie z bocznym mocowaniem lub przedłużeniem wpuszczonym w beton. Balustrady posiadają kolanka na zakończeniach, tworząc bezpieczny i bezprzewodowy pochwyt. Całość można regulować w dwóch osiach, a w przypadku balustrad z 16 słupkami, kolanka są przegubowe do wygięcia, a na środku jest specjalny podest, który umożliwia zakręt balustrady o kąt 90 stopni. Podest ma wymiary 1500mm x 1500mm i zapewnia dodatkowe miejsce do manewrowania.

Wszystkie balustrady są zgodne z normami budowlanymi, które wymagają wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a, które wskazują punkt docelowy. Tabliczki można umieścić w dowolnym miejscu, a przyklejane są na rurę. Balustrady przemysłowe są nie tylko funkcjonalne i bezpieczne, ale także estetyczne. Długości balustrad można wykonać na dowolny wymiar i z dowolnymi zakrętami. Alternatywą może być dodatkowy górny pochwyt barierki na wysokości 1100mm, co zapewnia jeszcze większe bezpieczeństwo użytkownikom. Zastosowanie balustrad w obiektach oświaty i użyteczności publicznej, takich jak kina, muzea, lotniska, dworce kolejowe czy galerie handlowe, zapewnia wygodę i bezpieczeństwo zarówno dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, jak i dla innych użytkowników.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 16 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 32 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 12 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 8 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z strony zewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- wstawka podestu strony wewnętrznej z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 16 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady

- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie

samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.