Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-4-x-wyplaszczenia-p-1836.html



Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + 4 x wypłaszczenia

Cena brutto	**3 665,40 zł**
Cena netto	**2 980,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S300-E300-S300-E300**

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Balustrady dodatkowo posiadają wypłaszczenia 300mm x 4 kpl. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Karta produktowa naszej balustrady dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S300-E300-S300-E300 z wypłaszczeniami pochwytów, które zostały zaprojektowane z myślą o osobach poruszających się na wózkach inwalidzkich. Balustrady są idealnym rozwiązaniem dla obiektów użyteczności publicznej, takich jak przychodnie, apteki, przychodnie przyszpitalne, szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przedszkola, szkoły, uczelnie, MOPS-y, restauracje, kluby oraz wejścia indywidualne do domów.

Balustrady są wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej o wykończeniu szlifowanym, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd. Każda z balustrad ma długość 3 metrów i składa się z 5 słupków po jednej stronie oraz 3 słupków po drugiej stronie. Balustrady po jednej stronie posiadają odcinek 3 metrów, natomiast po drugiej stronie mają dwa wypłaszczenia o długości 300mm na końcach balustrady.

10 słupków mocowane od góry do podłoża, ale opcjonalnie można je zamienić na słupki z mocowaniem bocznym lub słupki przedłużone wpuszczone w beton. Balustrada posiada kolanka na zakończeniach, które tworzą bezprzewodowy pochwyt. Całość można regulować w dwóch osiach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb. W przypadku balustrady z 5 słupkami mamy kolanka przegubowe do wyplaszczenia pochwytów. Balustrady spełniają wymagania norm budowlanych w zakresie wymogów wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Można zamiennie używać terminów balustrady, poręcze i barierki.

Opcjonalnie można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a, które wskazują punkt docelowy. Tabliczki można umieścić w dowolnym miejscu i wkleić na rurę. Długość balustrad można wykonać na dowolny wymiar bez ograniczeń oraz z dowolnymi zakrętami. Alternatywą dla naszych balustrad może być dodatkowy górny pochwyt barierki na wysokości 1100mm. Wszystkie nasze balustrady są zaprojektowane z myślą o potrzebach osób niepełnosprawnych oraz zgodnie z normami bezpieczeństwa.

Balustrady są niezbędne w obiektach oświaty oraz użyteczności publicznej, takich jak szpitale, przychodnie, hale sportowe, boiska, korty tenisowe, itp.

Dane techniczne:


- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 10 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 20 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 8 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 8 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 8 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 10 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady

- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:

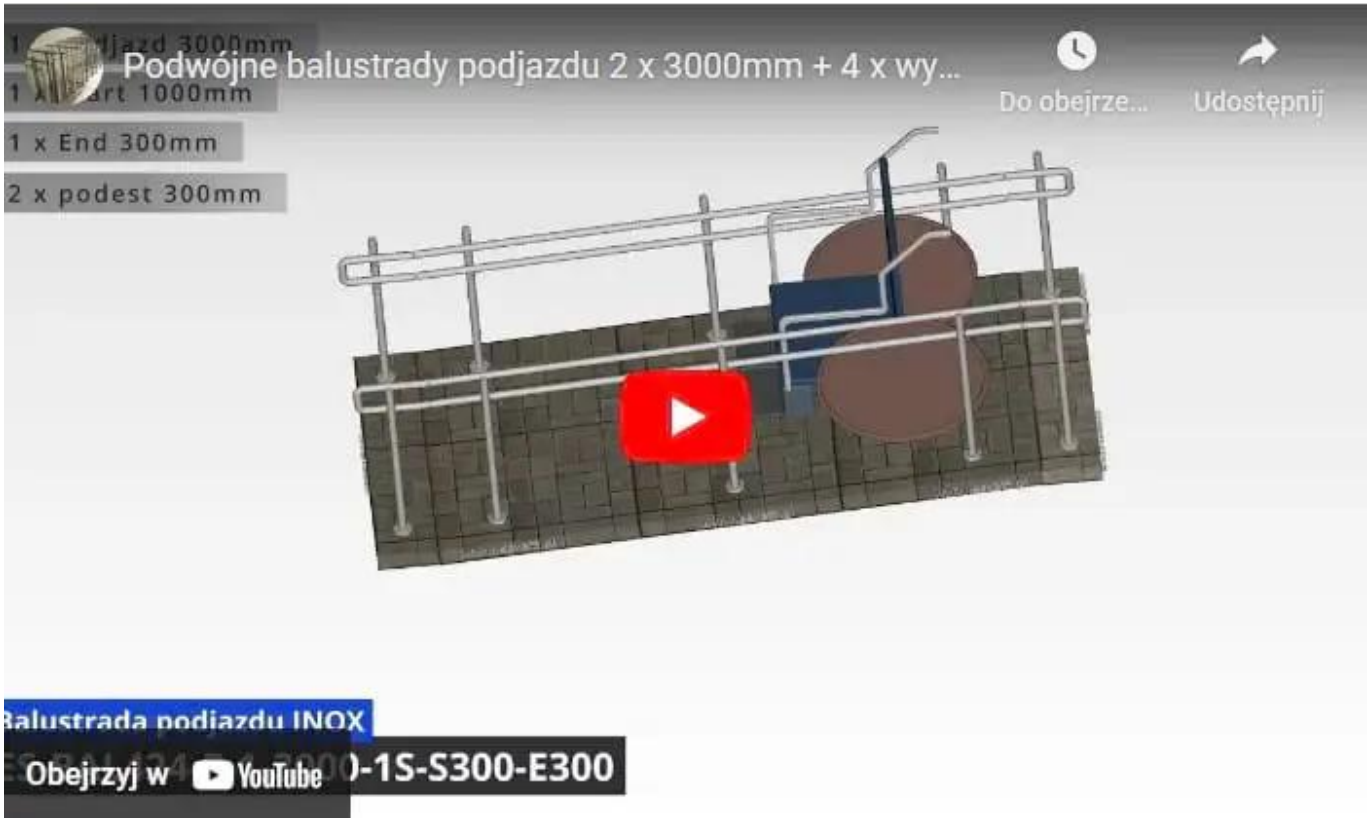

UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie

samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.