
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:55

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-wyplaszczenia-300mm-dla-jednego-boku-p-1834.html

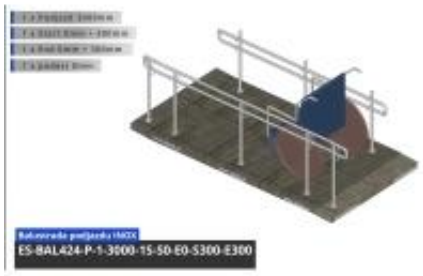

Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + wypłaszczenia 300mm dla jednego boku

Cena brutto	**3 247,20 zł**
Cena netto	**2 640,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S0-E0-S300-E300**

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Jedna strona podjazdu zakończona kolankami bez wypłaszczenia, balustrady drugiej strony podjazdu z wypłaszczeniem z dwóch stron (początek oraz koniec pojazdu) . System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Nasza balustrada dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S0-E0-S300-E300 to idealne rozwiązanie dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, które chcą czuć się bezpiecznie podczas korzystania z podjazdów. Zastosowanie balustrady z dwóch stron podjazdu o długości 3 metrów pozwala na pełne zabezpieczenie obszaru oraz umożliwia wygodne poruszanie się po nim. Balustrada składa się z dwóch oddzielnych elementów połączonych w środkowej części. Jedna cześć balustrady wydłużona jest ododatkowe wypłaszczenia pochwytu dł.300mm z dwóch stron

Balustrada posiada łącznie 8 słupków - 5 z jednej strony i 3 z drugiej strony. Słupki są mocowane od góry do podłoża, ale opcjonalnie mogą być zamienione na słupki z mocowaniem bocznym lub przedłużone wpuszczone w beton. Balustrada posiada kolanka na zakończeniach tworząc bezprzewodowy pochwyt. Całość można regulować w dwóch osiach, co pozwala na dopasowanie do indywidualnych potrzeb użytkowników. Balustrada dla niepełnosprawnych ES-BAL-424-P-1-3000-1S-S0-E0-S300-E300 jest wykonana z najwyższej jakości stali nierdzewnej, a wykończenie jest szlifowane. Długości balustrad można wykonać na dowolny wymiar bez ograniczeń oraz z dowolnymi zakrętami, co pozwala na pełną personalizację projektu. Zgodnie z normami budowlanymi, wymagane są dwie poręcze na wysokości 750 mm i 900 mm dla podjazdów. Nasza balustrada spełnia te wymagania, co pozwala na bezpieczne poruszanie się po podjeździe dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Opcjonalnie, balustrada może być wyposażona w tabliczki dla niewidomych Braille'a, które pomogą wskazać punkt docelowy. Tabliczki można wkleić na rurę i umieścić je w dowolnym miejscu. Alternatywnie, można dodać dodatkowy górny pochwyt barierki na wysokości 1100 mm dla dodatkowego zabezpieczenia.

Balustrady są niezbędne w obiektach użyteczności publicznej, takich jak szpitale, przychodnie, apteki, sanatoria, domy opieki społecznej, przedszkola, szkoły, uczelnie, MOPS, a także w obiektach sportowych, takich jak stadiony, hale sportowe, boiska i korty tenisowe. Nasza balustrada dla niepełnosprawnych z pewnością zwiększy bezpieczeństwo i komfort poruszania się dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 8 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 16 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 8 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 4 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka wypłaszczenia z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 8 szt.

- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:
- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę

o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady
4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.