
Dane aktualne na dzień: 21-11-2026 22:54

Link do produktu: https://www.eskatt.pl/podwojne-balustrady-podjazdu-2-x-3000mm-zakret-90-stopni-p-1838.html

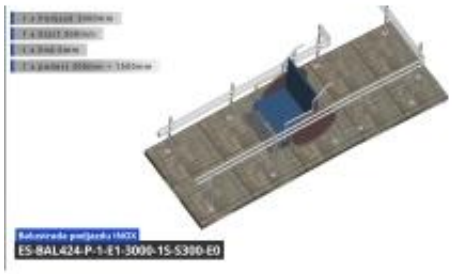

Podwójne balustrady podjazdu 2 x 3000mm + zakręt 90 stopni

Cena brutto	**4 206,60 zł**
Cena netto	**3 420,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-1S-S0-E0**

Opis produktu

Podwójna balustrada dla niepełnosprawnych balustrada dł. 3mb. Balustrady z górnym podestem roboczym o wymiarach 1500mm x 1500mm. Podest realizuje zakręt balustrady zewnętrznej. System Ø42,4mm, dwa pochwyty fi 42,4 mm mocowane do słupków, mocowanie słupków proste do podłoża - standard, opcja - mocowanie słupków boczne, Wykończenie Satyna.

Karta produktu balustrady dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-1S-S0-E0 to doskonałe rozwiązanie dla obiektów przemysłowych, firm, aptek, przychodni, szpitali, sanatoriów, domów opieki społecznej, przedszkoli oraz szkół. Balustrada została zaprojektowana z myślą o osobach na wózkach inwalidzkich, zapewniając im bezpieczeństwo i komfort w poruszaniu się.

Balustrada ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-1S-S0-E0 składa się z dwóch podjazdów o długości 3m każdy, które umożliwiają łatwy dostęp na poziomie 1,5m. Podest o wymiarach 1,5m x 1,5m zapewnia wystarczającą przestrzeń dla manewrowania. Balustrada posiada zakręt, co umożliwia bezpieczne przejście na inny poziom. Balustrada posiada 12 słupków mocowanych od góry do podłoża, które zapewniają jej stabilność. Słupki te można opcjonalnie zamienić na słupki z mocowaniem bocznym lub przedłużone wpuszczone w beton. Balustrada została wykonana z wysokiej jakości stali nierdzewnej, a jej wykończenie zostało szlifowane, co daje elegancki wygląd i trwałość.

Balustrada ES-BAL-424-P-1-E-1-3000-1S-S0-E0 posiada bezprzerwowy pochwyt z kolankami na zakończeniach, który jest regulowany w dwóch osiach. Dzięki temu, użytkownik może dostosować pochwyt do swoich potrzeb. Balustrada spełnia wymogi norm budowlanych dotyczących wysokości dwóch poręczy na wysokości 750mm i 900mm dla podjazdów. Opcjonalnie, można zastosować tabliczki dla niewidomych Braille'a naprowadzające, które wskazują punkt docelowy. Balustrada dla niepełnosprawnych z podestem i zakrętem to doskonałe rozwiązanie dla osób z niepełnosprawnościami, które chcą mieć pewność, że poruszają się bezpiecznie i komfortowo.

Dane techniczne:

- słupki proste z przyspawana kryzą i rozetą maskującą ES-424-950 - 11 szt.
- rura nierdzewna AISI 304 dł. 3000mm - 4szt. - pochwyt
- mocowanie boczne pochwytu/ poręczy kątowe regulowane w dwóch płaszczyznach - 22 szt.
- kolanko obłe zakończenie pochwytów 90 st. - 10 szt.
- kolanko przegubowe do połączenia podestów 90 st. - 4 szt.
- wstawka rury fi 42,4 mm do połączenia z kolankami ES-5030-424 - 4 szt.
- wstawka podestu z rury fi 42,4 mm - 4 szt.
- zaślepka soczewkowa wbijana na zakończenie słupka ES-0002-424 - 11 szt.
- śrubki do połączenia elementów barierki
- śruby kotwiące do podłoża
- klej do połączenia elementów balustrady
- środek do pielęgnacji stali nierdzewnej

Wykończenie:
- powierzchnia szlifowana (satyna) - standard, opcjonalnie - poler

Gatunek stali:

- stal nierdzewna 304

Zobacz prezentacje Video produktu:



UWAGI:

- zestaw pochylni dla niepełnosprawnych ZAWIERA mocowanie z rozetą maskującą śruby. Inne rozety maskujące do balustrad dostępne na:
http://www.eskatt.pl/rozety-maskujace-system-okragly-c-1_25_40.html

- zestaw ZAWIERA pręty mocujące do podłoża. Inne elementy montażowe dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-prety-mocujace-c-3_89.html

- zestaw ZAWIERA elementy złączne wszelkich podzespołów. Elementy złączne dostępne na: http://www.eskatt.pl/elementy-zlaczne-c-3.html

- zestaw ZAWIERA klej do połączenia elementów stali nierdzewnych (zaślepki, rozety, itp.) Zestawyinnych klejów dostępne na: http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-kleje-do-metalu-drewna-c-8_95.html. Istnieje także możliwość pospawania elementów złącznych.

- zestaw ZAWIERA środek chemiczny do konserwacji stali nierdzewnej. Opis preparatu dostępne na:
http://www.eskatt.pl/srodki-chemiczne-do-stali-drewna-masy-mocujace-c-8_88.html

- Słupki długości 976mm umożliwiają złożenie balustrady do wysokości 1100mm z zastosowaniem elementu montażowego pochwyt zamiast zaślepki do zastawu pochylni. W celu uzyskania wysokości np.: 900mm, 950mm, 1000mm, 1100mm proszę o wskazanie w zamówieniu wysokości. Opcjonlanie możliwość dołożenie pochwytu górnego Ø42,4mm,

- Zestaw ZAWIERA otwory mocujące łączniki w słupkach oraz w pochwycie. Niniejszym zaleca się wykonanie samodzielnie otworów pod mocowanie pochwytu. W celu zamówienia dodatkowych otworów należy podać następujące parametry:

1. Wysokość balustrady
2. Odległości pomiędzy słupkami (liczona w górnej krawędzi słupka)
3. Odległości prętów od podstawy balustrady

4. Odległości pomiędzy prętami - dot. powyżej jednego pręta.